




**ДВУХРОТОРНАЯ
БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА
WHITEMAN JWN24HTCSL**

Спецификация запасных частей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОДВЕСКА ПРАВОГО РЕДУКТОРА В СБОРЕ	3-4
ПОДВЕСКА ЛЕВОГО РЕДУКТОРА В СБОРЕ	5-6
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ	7-8
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ	9-10
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ (вид со стороны вентилятора)	11-12
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ (вид со стороны входного вала)	13-14
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ (вид со стороны выходного вала)	15-16
РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ (вид со стороны вентилятора)	17-18
РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ (вид со стороны входного вала)	19-20
РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ (вид со стороны выходного вала)	21-22
РУКОЯТКИ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)	23-24
СТОЙКИ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)	25-26
РЕДУКТОРЫ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ)	27-28
УЗЕЛ ПРИВОДА (ШАРНИРНЫЙ ВАЛ) В СБОРЕ	29-30
ДВИГАТЕЛЬ И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С НИМ УЗЛЫ	31-32
КРЕСТОВИНА В СБОРЕ (ПРАВАЯ)	33-34
КРЕСТОВИНА В СБОРЕ (ЛЕВАЯ)	35-36
ВЫЖИМНАЯ ВИЛКА В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)	37-38
ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ	39-40
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ	41-42
НЕСУЩАЯ РАМА В СБОРЕ	43-44
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ В СБОРЕ	45-46
БАК ЗАМЕДЛИТЕЛЯ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ	47-48
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В СБОРЕ	49-50
РАМА КРЕСЛА В СБОРЕ	51-52
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СБОРЕ	53-54
ЛОПАСТИ, ДИСКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЛОПАСТЕЙ	55-56

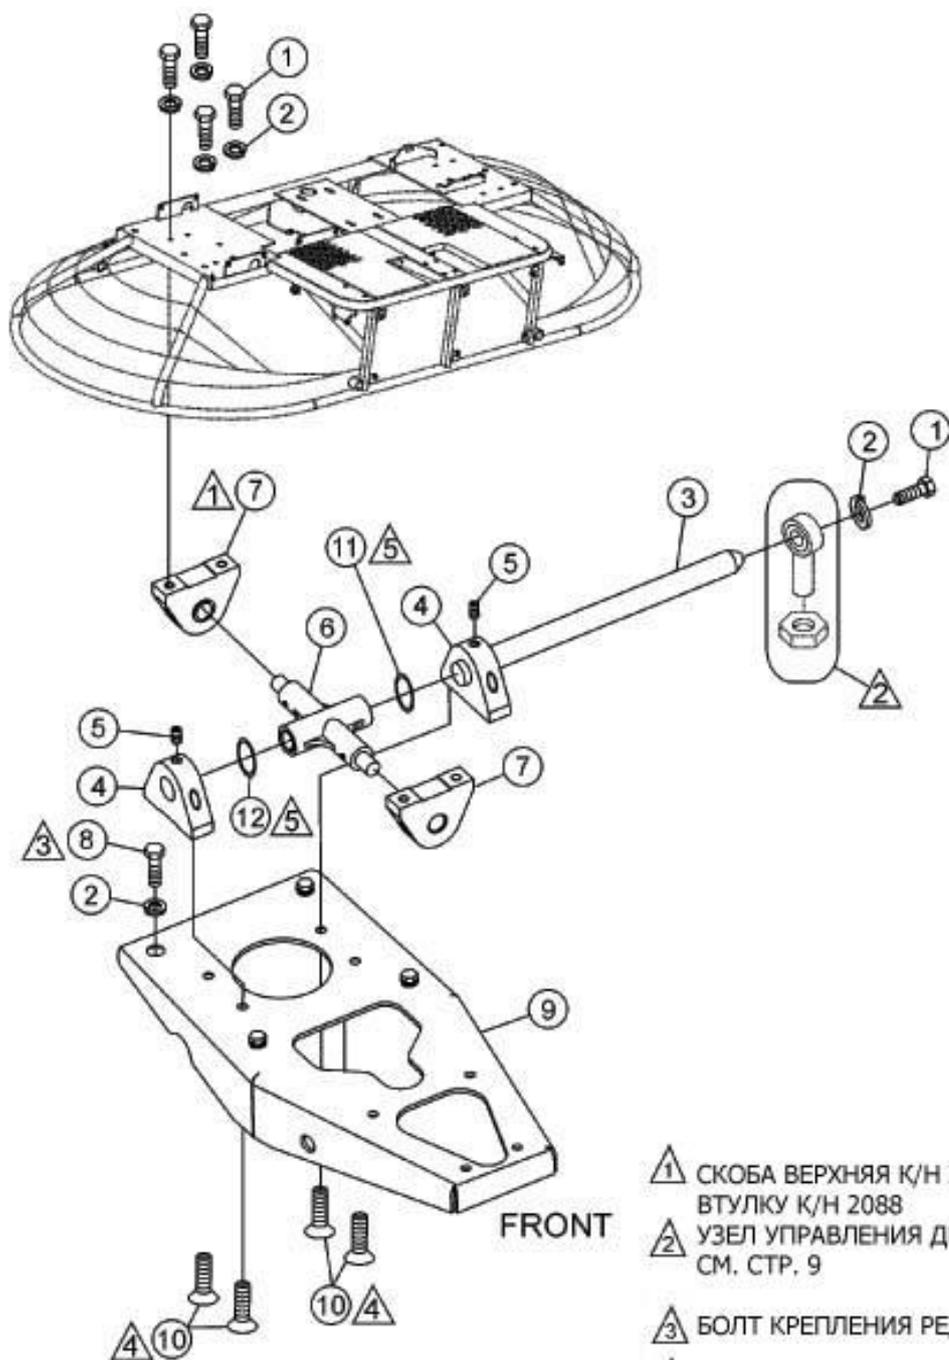


- 1 СКОБА ВЕРХНЯЯ К/Н 2079 ВКЛЮЧАЕТ ВТУЛКУ К/Н 2088
- 2 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ СМ. СТР. 9
- 3 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРА
- 4 БОЛТЫ 1 1/4" К/Н 1394 (КРЕПЕЖ БОЛТ-СКОБА)
- 5 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ БОКОВОГО ЛЮФТА ШКВОРНЯ

ПОДВЕСКА ПРАВОГО РЕДУКТОРА В СБОРЕ

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	1023	Болт 3/8"- 16 x 1 1/4"	4	
2	0166A	Шайба стопорная 3/8"	8	
3	2824	Консоль	1	
4	20040	Скоба нижняя	2	
5	10138	Болт 5/16"- 18 x 5/16"	2	
6	2044	Шкворень правый	1	
7	2079	Скоба верхняя	2	
8	4196	Болт 3/8"- 16 x 3/4"	4	
9	20011	Панель монтажная редуктора правая	1	
10	1394	Болт 3/8"- 16 x 1"	4	
11	11772	Прокладка	1	Используется по необходимости
12	11773	Прокладка	1	Используется по необходимости

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПОДВЕСКА ЛЕВОГО РЕДУКТОРА В СБОРЕ**

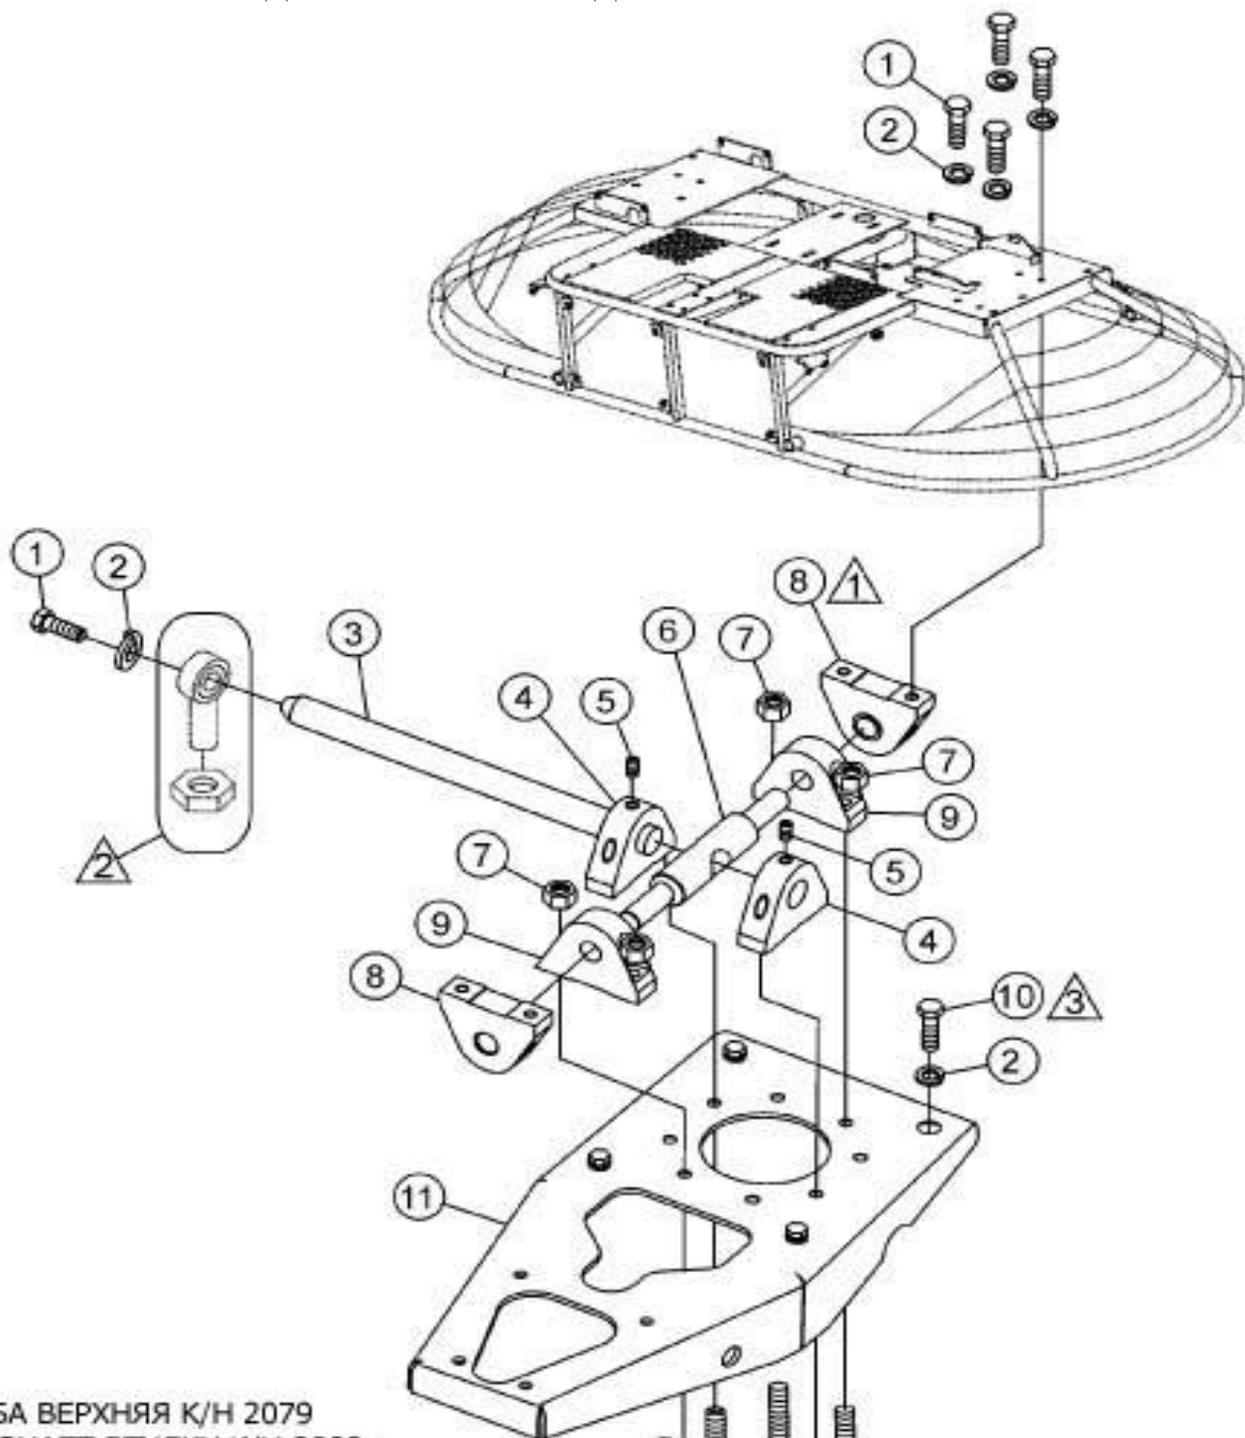


- △ 1 СКОБА ВЕРХНЯЯ К/Н 2079
ВКЛЮЧАЕТ ВТУЛКУ К/Н 2088
- △ 2 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
В СБОРЕ СМ. СТР. 9
- △ 3 БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРА
- △ 4 БОЛТЫ 1 1/4" К/Н 1394 (КРЕПЕЖ
БОЛТ - СКОБА)
- △ 5 БОЛТЫ 1 3/4" К/Н 1481 (КРЕПЕЖ
БОЛТ - ГАЙКА)

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПОДВЕСКА ЛЕВОГО РЕДУКТОРА В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	1023	Болт 3/8"- 16 x 1 1/4"	4	
2	0166A	Шайба стопорная 3/8"	8	
3	2824	Консоль	1	
4	20040	Скоба нижняя	2	
5	10138	Болт 5/16"- 18 x 5/16"	2	
6	2076	Шкворень левый	1	
7	10133	Гайка 3/8" - 16	4	
8	2079	Скоба верхняя	2	
9	10973	Скоба	2	
10	4196	Болт 3/8"- 16 x 3/4"	4	
11	20004	Панель монтажная редуктора левая	1	
12	1394	Болт 3/8" - 16 x 1"	4	
13	1481	Болт 3/8" - 16 x 1 3/4"	4	


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ**

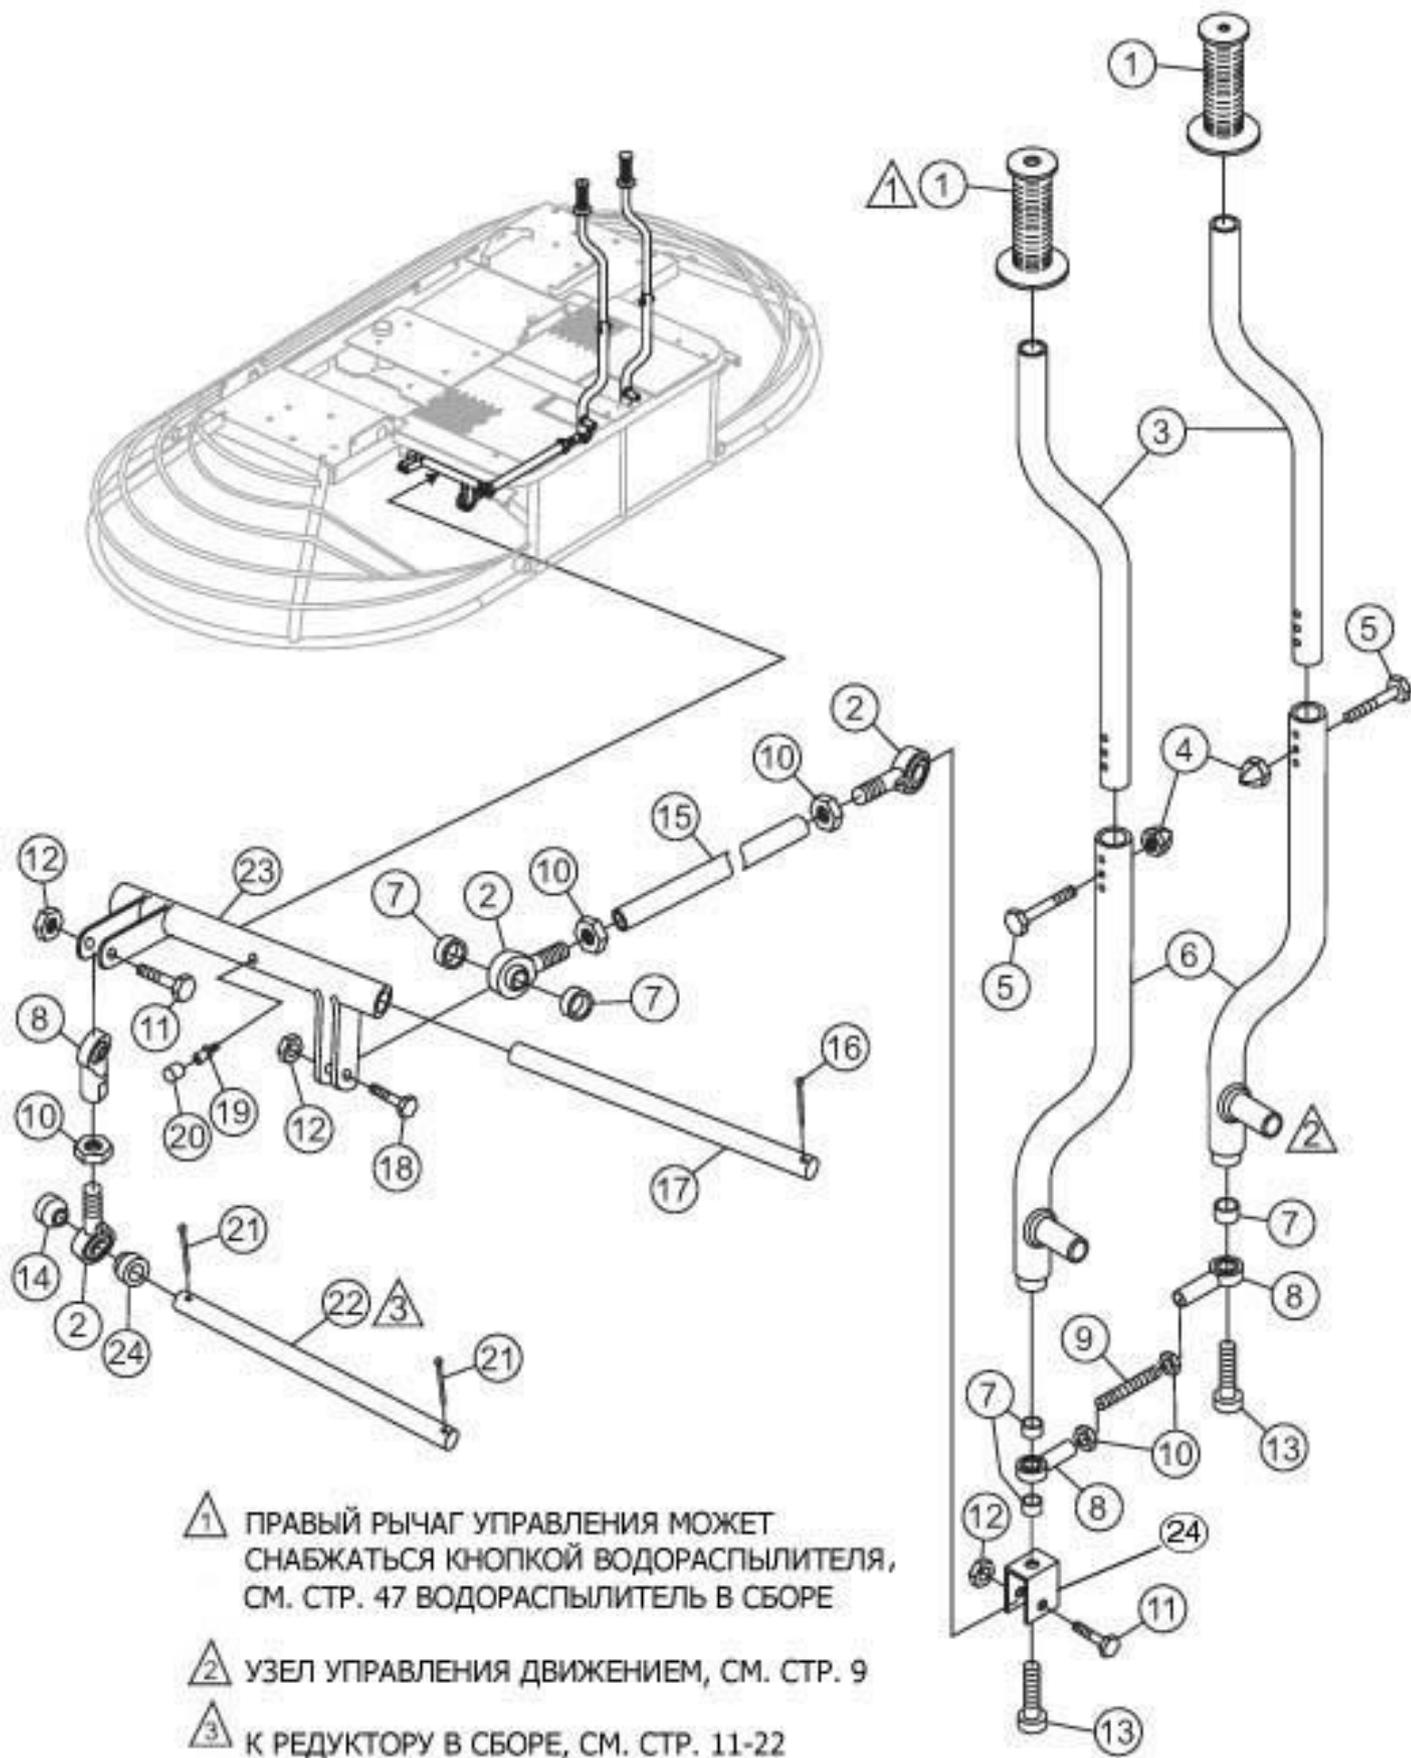

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	0189	Рукоятка	2	
2	2063	Шарнир сферический	3	
3	10130	Верхняя часть рычага управления	2	
4	2197	Гайка ¼"- 20	2	
5	0424	Болт ¼"- 20 x 1 ¼"	2	
6	11079	Нижняя часть рычага управления	2	
7	2196	Втулка	3	
8	2064	Шарнир сферический	2	
9	11498	Тяга	1	
10	2199	Контргайка 3/8"- 24	5	
11	1284	Болт 3/8"- 16 x 1 ½"	2	
12	10133	Гайка самоконтрящаяся 3/8" - 16	2	
13	11089	Болт 3/8"- 16 x 2"	2	
14	2188	Втулка	2	
15	11513	Тяга	1	
16	2219	Шплинт	1	
17	11497	Ось кронштейна	1	
18	1665	Болт 3/8"- 16 x 2"	1	
19	5228	Масленка	1	
20	1162A	Колпачок масленки	1	
21	0183	Шплинт	2	
22	3550	Ось	1	
23	11441	Кронштейн	1	
24	11303	Скоба	1	


ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ

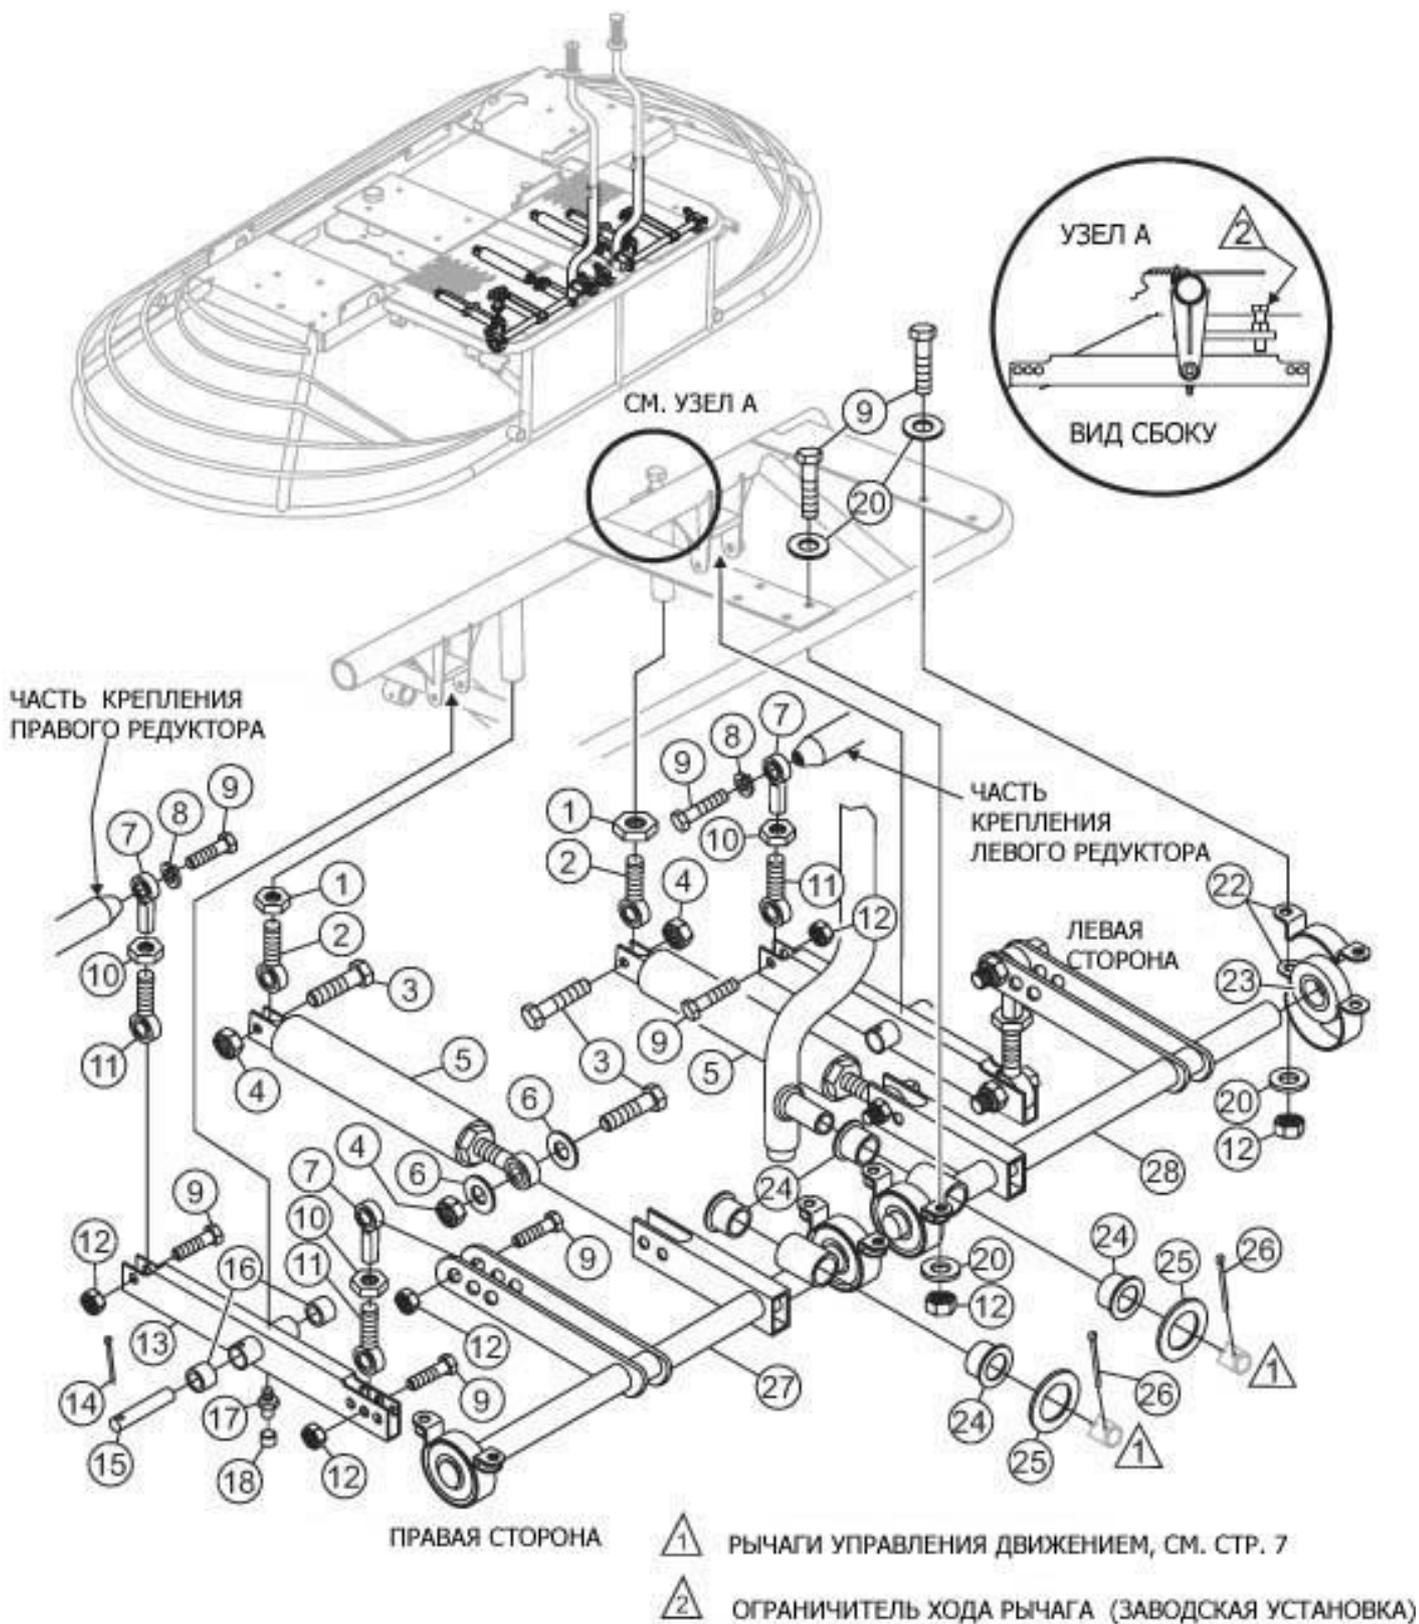

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	11146	Гайка самоконтрящаяся ½” – 20	2	
2	11142	Шарнир сферический	2	
3	EM963105	Болт 1”- 13 x 2”	4	Заменяет кат. № 6159А
4	10176	Гайка самоконтрящаяся ½” – 13	4	
5	12625	Амортизатор	2	
6	0447	Шайба ½”	4	
7	2064	Шарнир сферический	4	
8	0166А	Шайба стопорная 3/8”	2	
9	1023	Болт 3/8”- 16 x 1 ¼”	16	
10	2199	Контргайка 3/8” – 24	4	
11	2063	Шарнир сферический 3/8”	4	
12	10133	Гайка самоконтрящаяся 3/8”– 16	6	
13	11071	Рычаг	2	
14	6014В	Шплинт	2	
15	11275	Ось рычага	2	
16	11072	Подшипник	4	
17	5228	Масленка	2	
18	1162А	Колпачок масленки	2	
20	10136	Шайба 3/8”	16	
22	11138	Корпус подшипника	4	
23	11149	Подшипник	4	
24	12408	Втулка	4	
25	11265	Шайба	2	
26	2219	Шплинт	2	
27	12651	Кронштейн правый	1	
28	12650	Кронштейн левый	1	


ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
Вид со стороны вентилятора

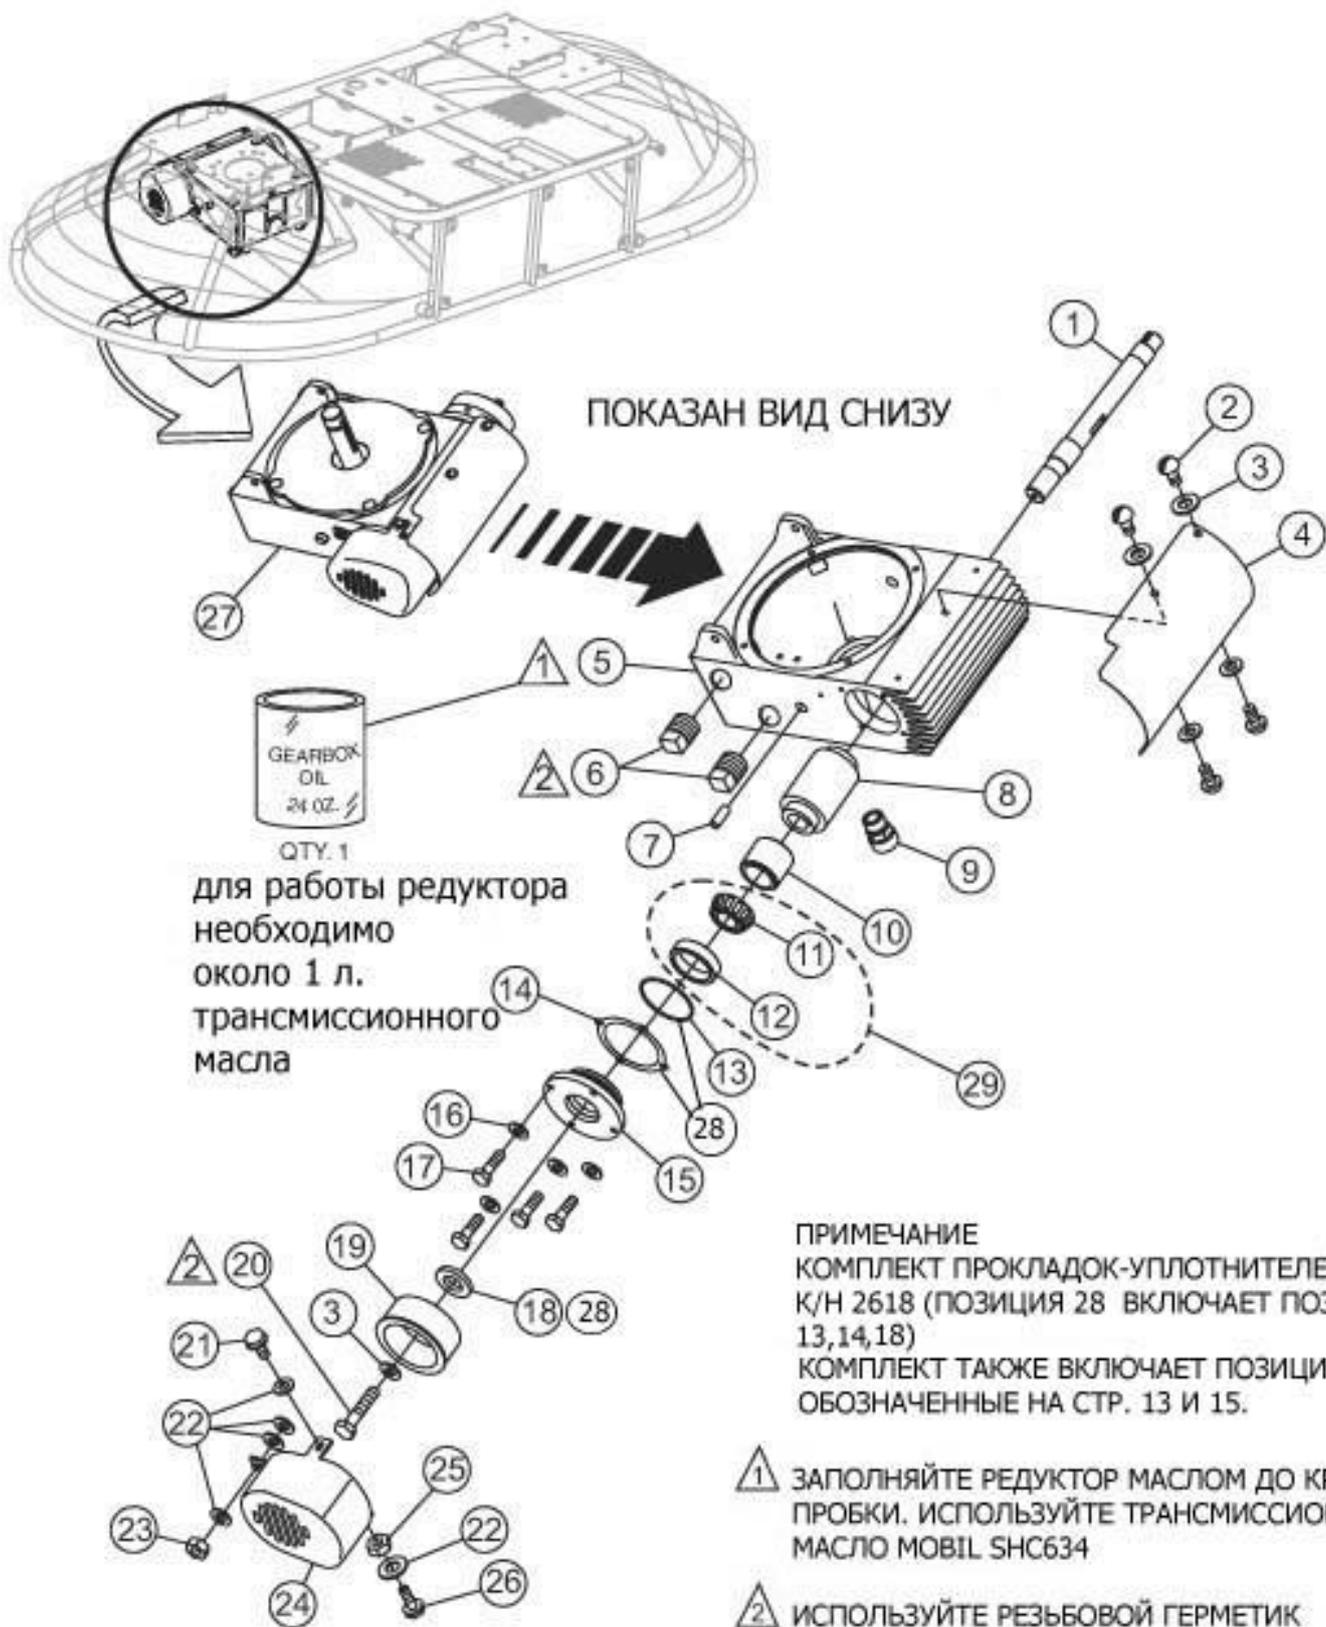

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
Вид со стороны вентилятора**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	20065	Вал входной	1	
2	5031А	Болт ¼"- 20 x ½"	4	
3	0948	Шайба ¼"	5	
4	12981	Экран	1	
5	20353	Корпус редуктора	1	
6	0121А	Пробка	2	
7	10989	Шпилька	1	
8	12908	Червяк правый	1	
9	1132	Сапун	1	
10	12583	Втулка	1	
11*	9045	Подшипник	1	
12*	0232А	Обойма подшипника	1	
13+	2309	Кольцо уплотнительное	1	
14+	9048002	Прокладка красная	1	
15	2307	Крышка входного вала	1	
16	10031	Шайба стопорная ¼"	4	
17	2295	Болт ¼" – 20 x 7/8"	4	
18	12909	Сальник	1	
19	10921	Крыльчатка	1	
20	0424	Болт ¼"- 20 x 1 ¼"	1	
21	19477	Болт 10-32 x 1/2"	1	
22	2203	Шайба №10	5	
23	10019	Гайка самоконтрящаяся 10-32	1	
24	10894	Кожух крыльчатки правый	1	
25	0937	Гайка 10-32	1	
26	11644	Болт 10-32 x 5/8"	1	
27	20134	Редуктор правый в сборе	1	
28	2618	Комплект прокладок/уплотнителей	1	Включает позиции, помеченные знаком +
29	2619	Ремкомплект подшипников редуктора	1	Включает позиции, помеченные знаком *


ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
Вид со стороны входного вала

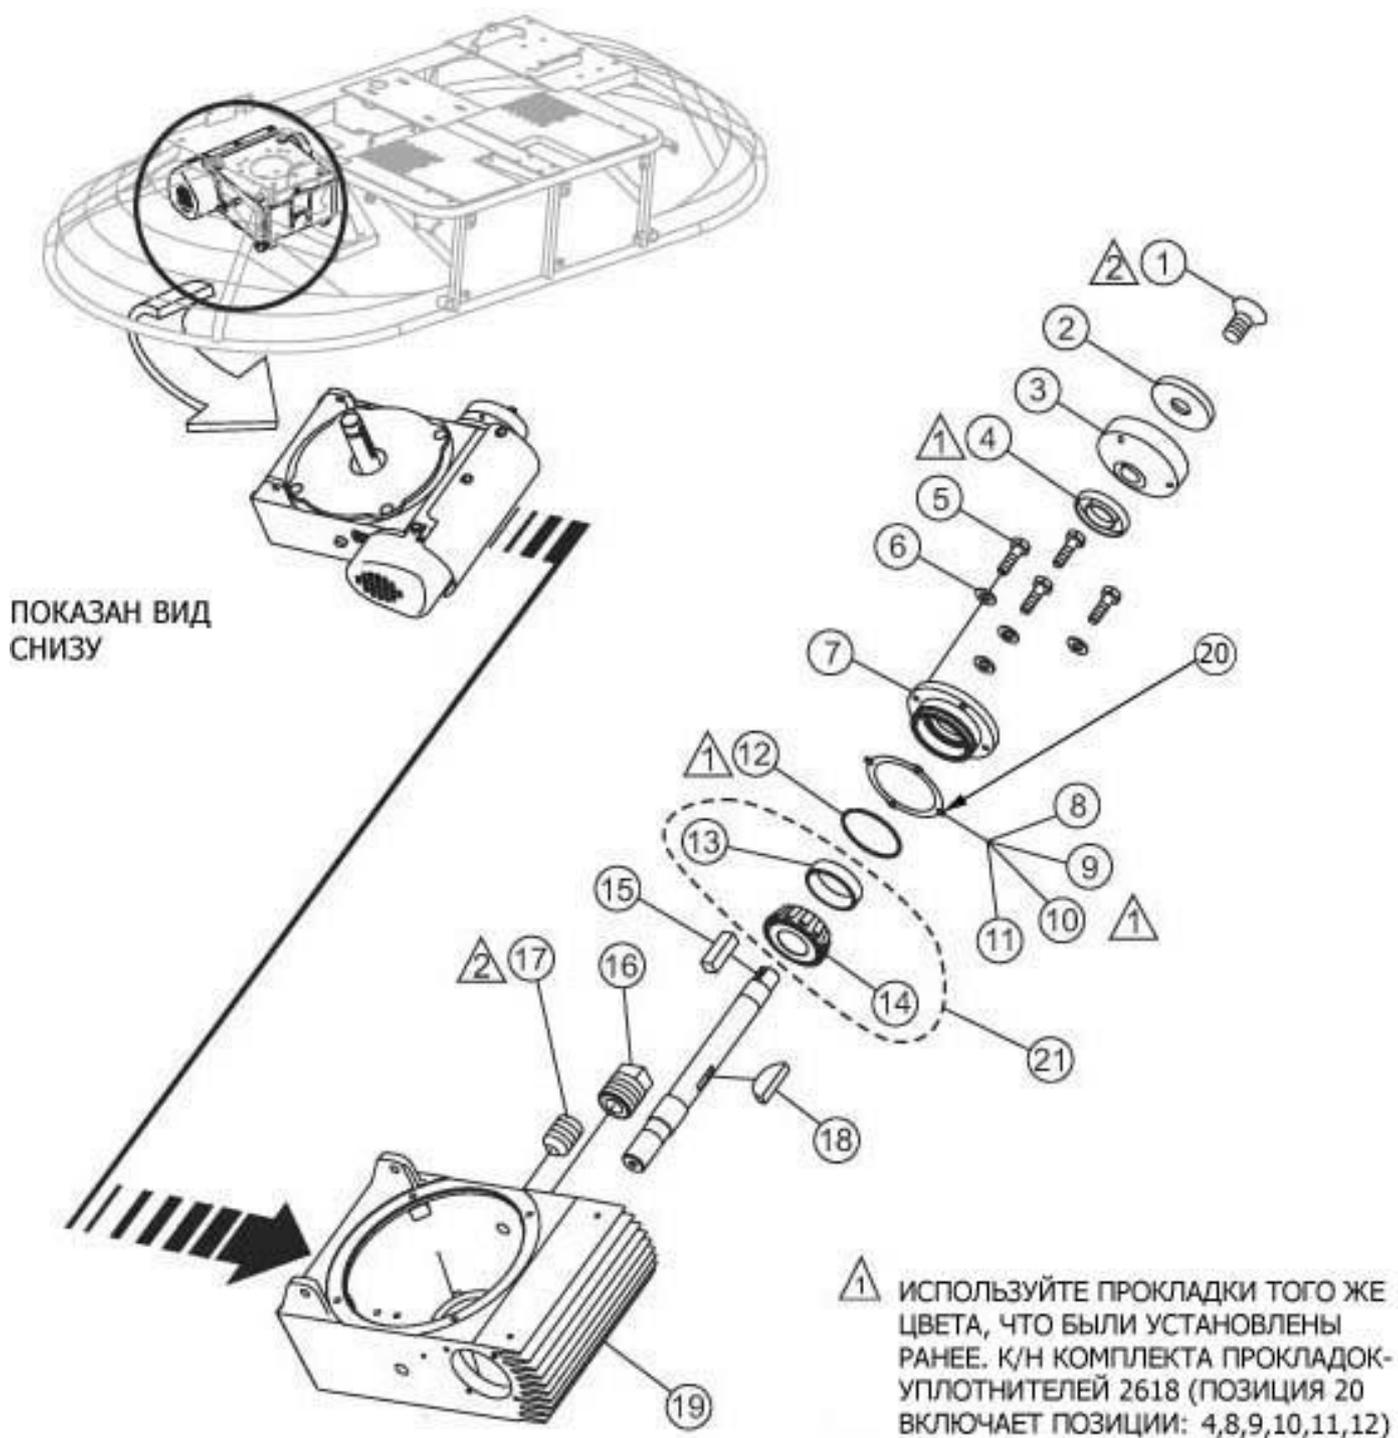

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
Вид со стороны входного вала**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	1313	Болт 3/8" – 24 x 3/4"	1	
2	9120	Шайба упорная	1	
3	2048	Муфта соединительная 7/8"	1	
4+	12909	Сальник	1	
5	2295	Болт 1/4" – 20 x 7/8	4	
6	10031	Шайба стопорная 1/4"	4	
7	2307	Крышка входного вала	1	
8+	9048003	Прокладка зеленая	1	
9+	9048005	Прокладка голубая	1	
10+	9048010	Прокладка коричневая	1	
11+	9048020	Прокладка желтая	1	
12+	2309	Кольцо уплотнительное	1	
13*	0232А	Обойма подшипника	1	
14*	9045	Подшипник	1	
15	2323	Шпонка 1/4" x 1/4" x 13/16"	1	
16	0121А	Пробка	1	
17	10450	Винт 10-32 x 1/4"	1	
18	1139	Шпонка №21	1	
19	20353	Корпус редуктора	1	
20	2618	Комплект прокладок/уплотнителей	1	Включает позиции, помеченные знаком +
21	2619	Ремкомплект подшипников редуктора	1	Включает позиции, помеченные знаком *

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
Вид со стороны выходного вала

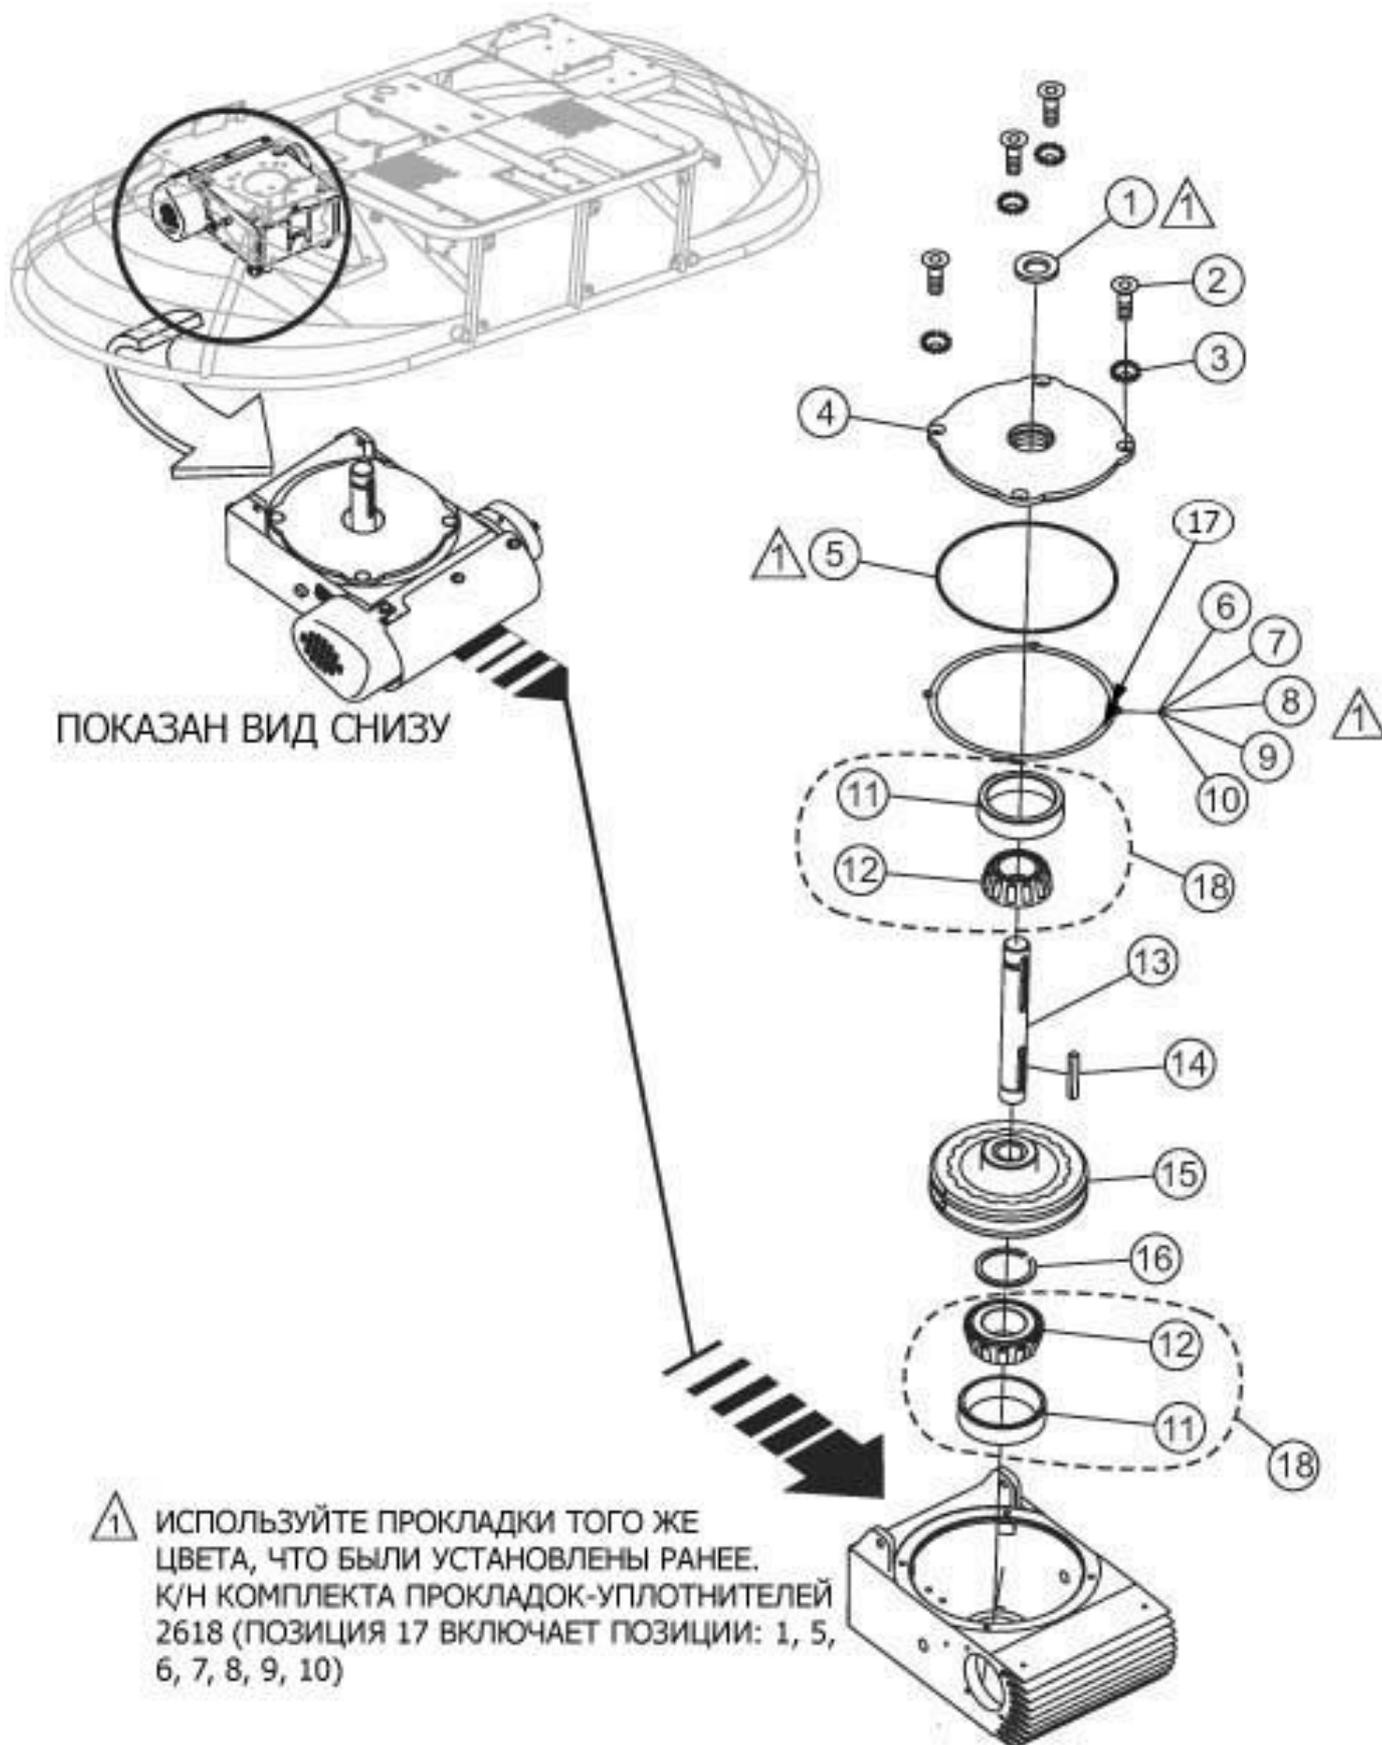


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ПРАВЫЙ
Вид со стороны выходного вала**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1+	9041	Сальник	1	
2	1146	Болт 5/16" x 18 – 1"	4	
3	10235	Шайба стопорная 5/16"	4	
4	9036	Крышка выходного вала	1	
5+	9038	Кольцо уплотнительное	1	
6+	9037002	Прокладка красная	1	
7+	9037003	Прокладка зеленая	1	
8+	9037005	Прокладка голубая	1	
9+	9037010	Прокладка коричневая	1	
10+	9037020	Прокладка желтая	1	
11*	0232А	Обойма подшипника	2	
12*	0232	Подшипник	2	
13	20013	Вал выходной	1	
14	9180	Шпонка 5/16" x 2 ¼"	1	
15	9181	Шестерня выходного вала	1	
16	1138	Кольцо стопорное	1	
17	2618	Комплект прокладок/уплотнителей	1	Включает позиции помеченные знаком +
18	2619	Ремкомплект подшипников редуктора		Включает позиции помеченные знаком *

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL

РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ

Вид со стороны вентилятора

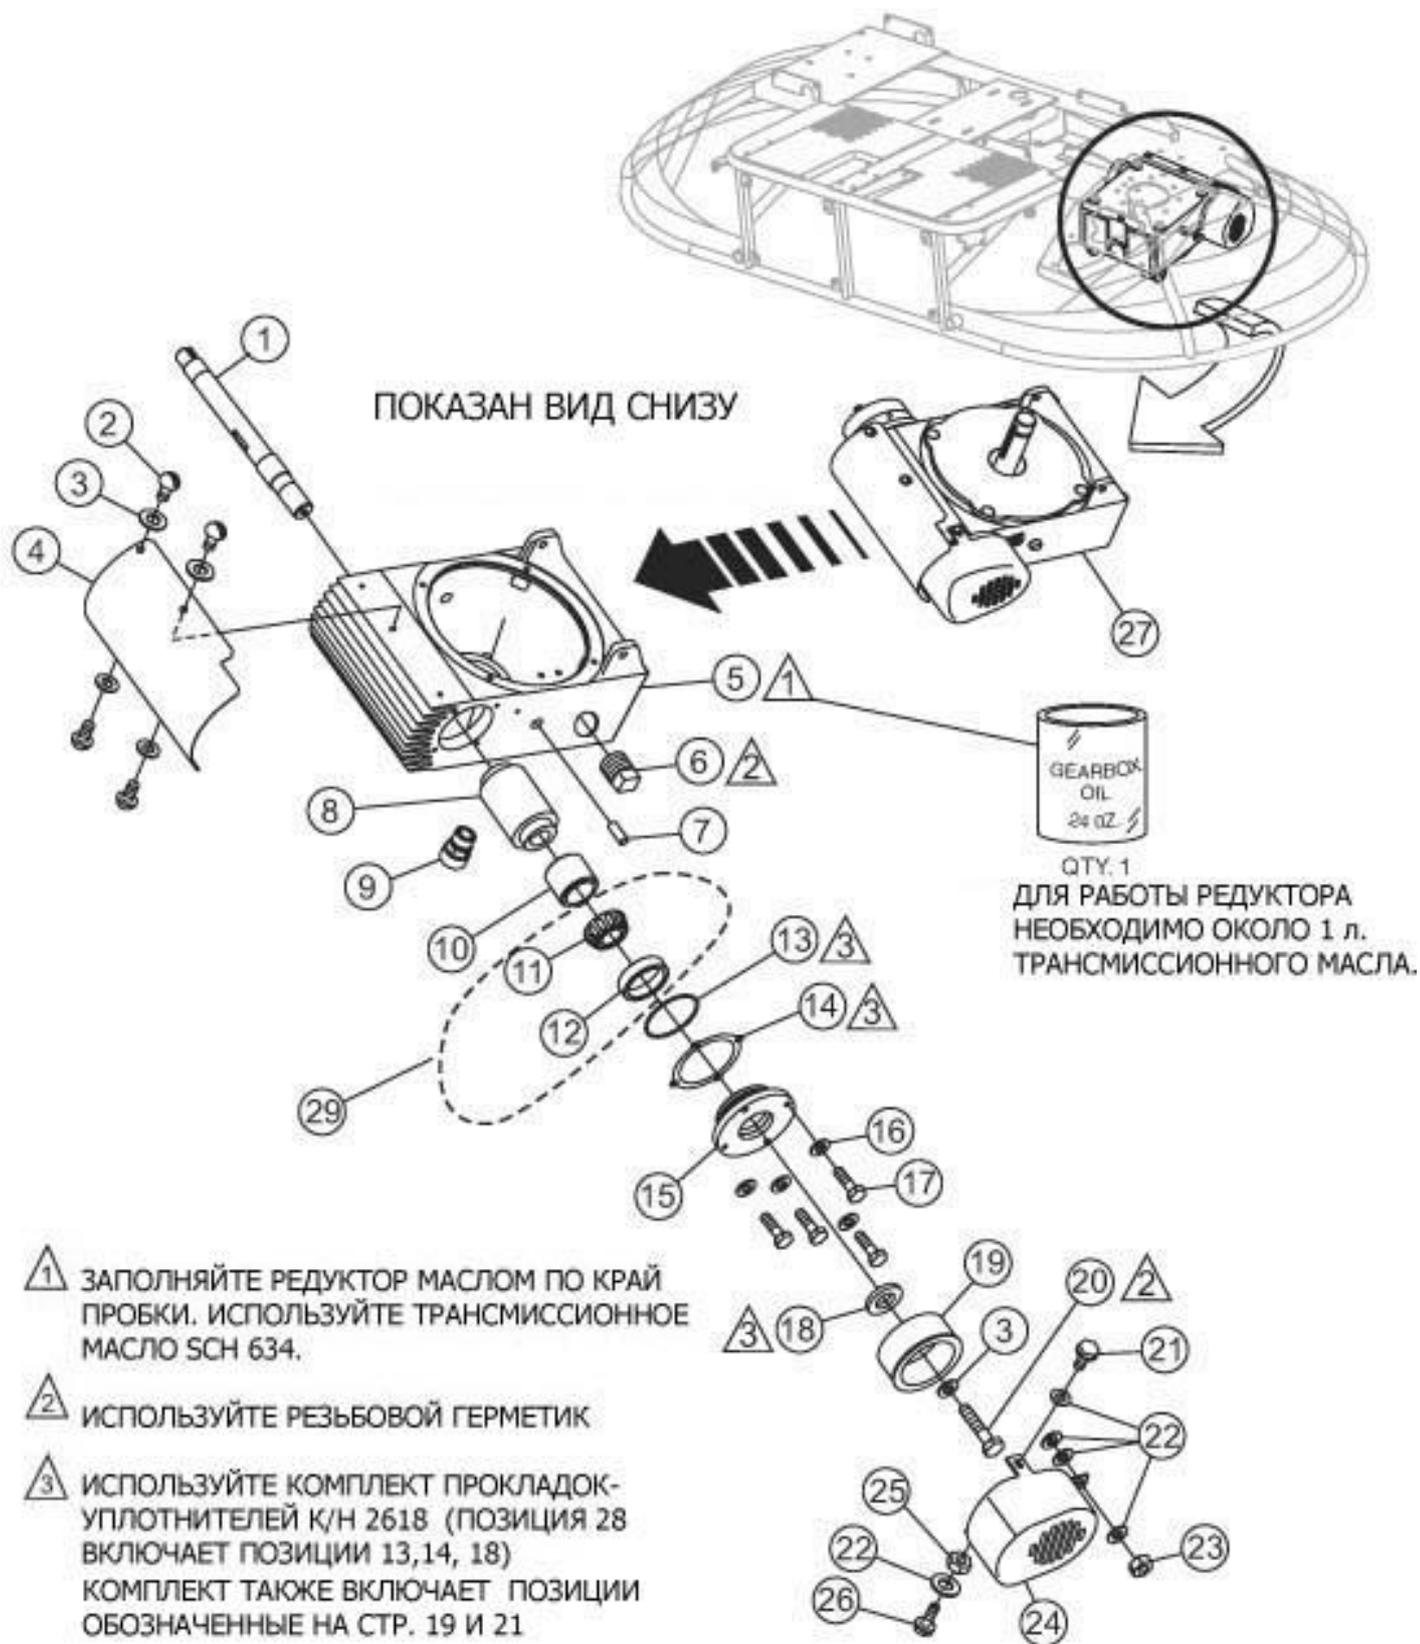


ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ
Вид со стороны вентилятора

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	20065	Вал входной	1	
2	5031А	Болт ¼"- 20 x ½"	4	
3	0948	Шайба ¼"	5	
4	12982	Экран	1	
5	20353	Корпус редуктора	1	
6	0121А	Пробка	2	
7	10989	Шпилька	1	
8	12907	Червяк левый	1	
9	1132	Сапун	1	
10	12583	Втулка	1	
11*	9045	Подшипник	1	
12*	0232А	Обойма подшипника	1	
13+	2309	Кольцо уплотнительное	1	
14+	9048002	Прокладка красная	1	
15	2307	Крышка входного вала	1	
16	10031	Шайба стопорная ¼"	4	
17	2295	Болт ¼" – 20 x 7/8"	4	
18+	12909	Сальник	1	
19	10922	Крыльчатка	1	
20	0424	Болт ¼" – 20 x 1 ¼"	1	
21	19477	Болт 10-32 x ½"	1	
22	2203	Шайба №10	5	
23	10019	Гайка самоконтрящаяся 10-32	1	
24	10893	Кожух крыльчатки левый	1	
25	0937	Гайка 10-32	1	
26	11644	Болт 10-32 x 5/8"	1	
27	20133	Редуктор левый в сборе	1	
28	2618	Комплект прокладок/уплотнителей	1	Включает позиции помеченные знаком +
29	2619	Ремкомплект подшипников редуктора	1	Включает позиции помеченные знаком *

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL

РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ

Вид со стороны входного вала

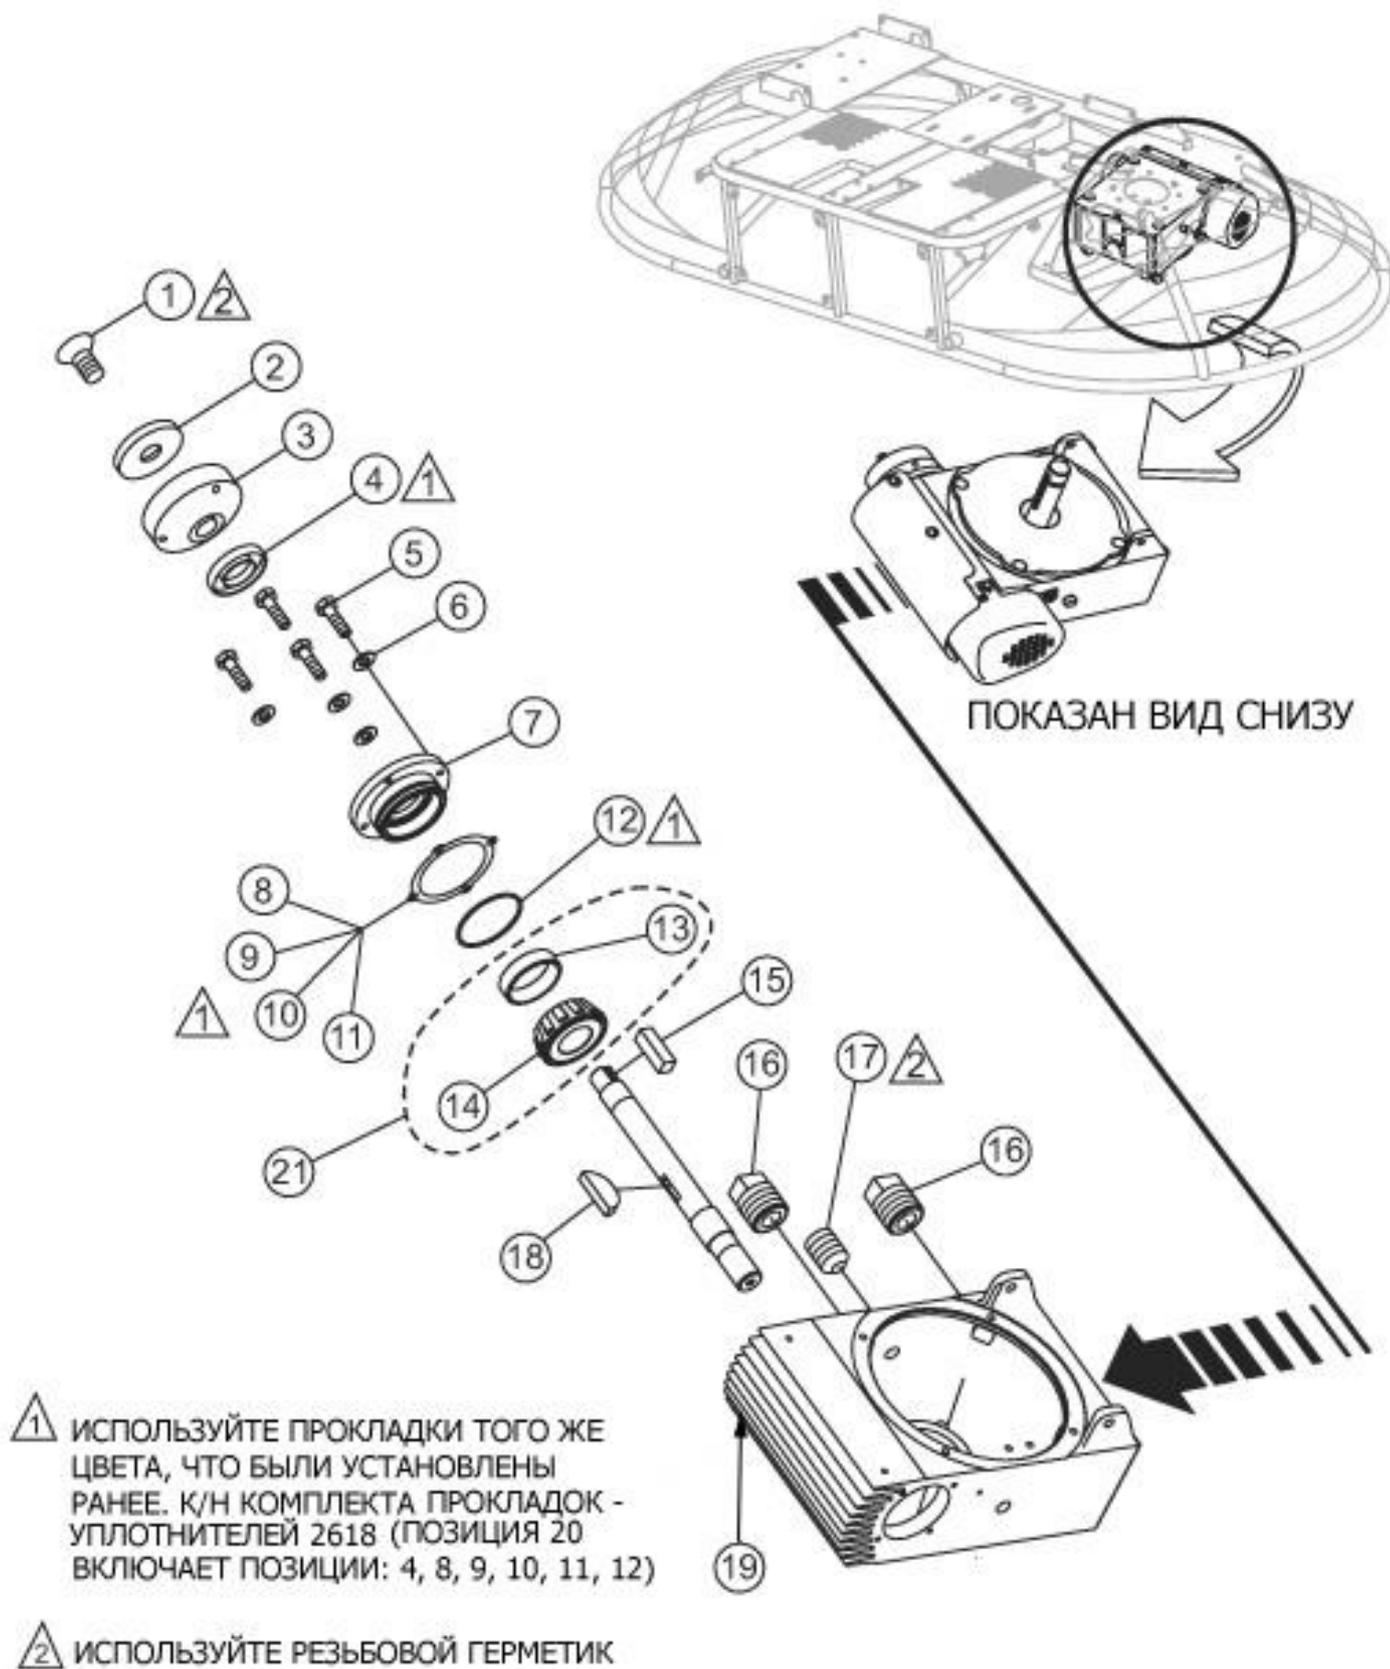


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ
Вид со стороны входного вала**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	1313	Болт 3/8"- 24 x 3/4"	1	
2	9120	Шайба упорная	1	
3	2048	Муфта соединительная 7/8"	1	
4+	12909	Сальник	1	
5	2295	Болт 1/4" – 20 x 7/8	4	
6	10031	Шайба стопорная 1/4"	4	
7	2307	Крышка входного вала	1	
8+	9048003	Прокладка зеленая	1	
9+	9048005	Прокладка голубая	1	
10+	9048010	Прокладка коричневая	1	
11+	9048020	Прокладка желтая	1	
12+	2309	Кольцо уплотнительное	1	
13*	0232А	Обойма подшипника	1	
14*	9045	Подшипник	1	
15	2323	Шпонка 1/4" x 1/4" x 13/16"	1	
16	0121А	Пробка	2	
17	10450	Винт 10-32 x 1/4"	1	
18	1139	Шпонка №21	1	
19	20353	Корпус редуктора	1	
20	2618	Комплект прокладок/уплотнителей	1	
21	2619	Ремкомплект подшипников редуктора	1	

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL

РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ





Вид со стороны выходного вала

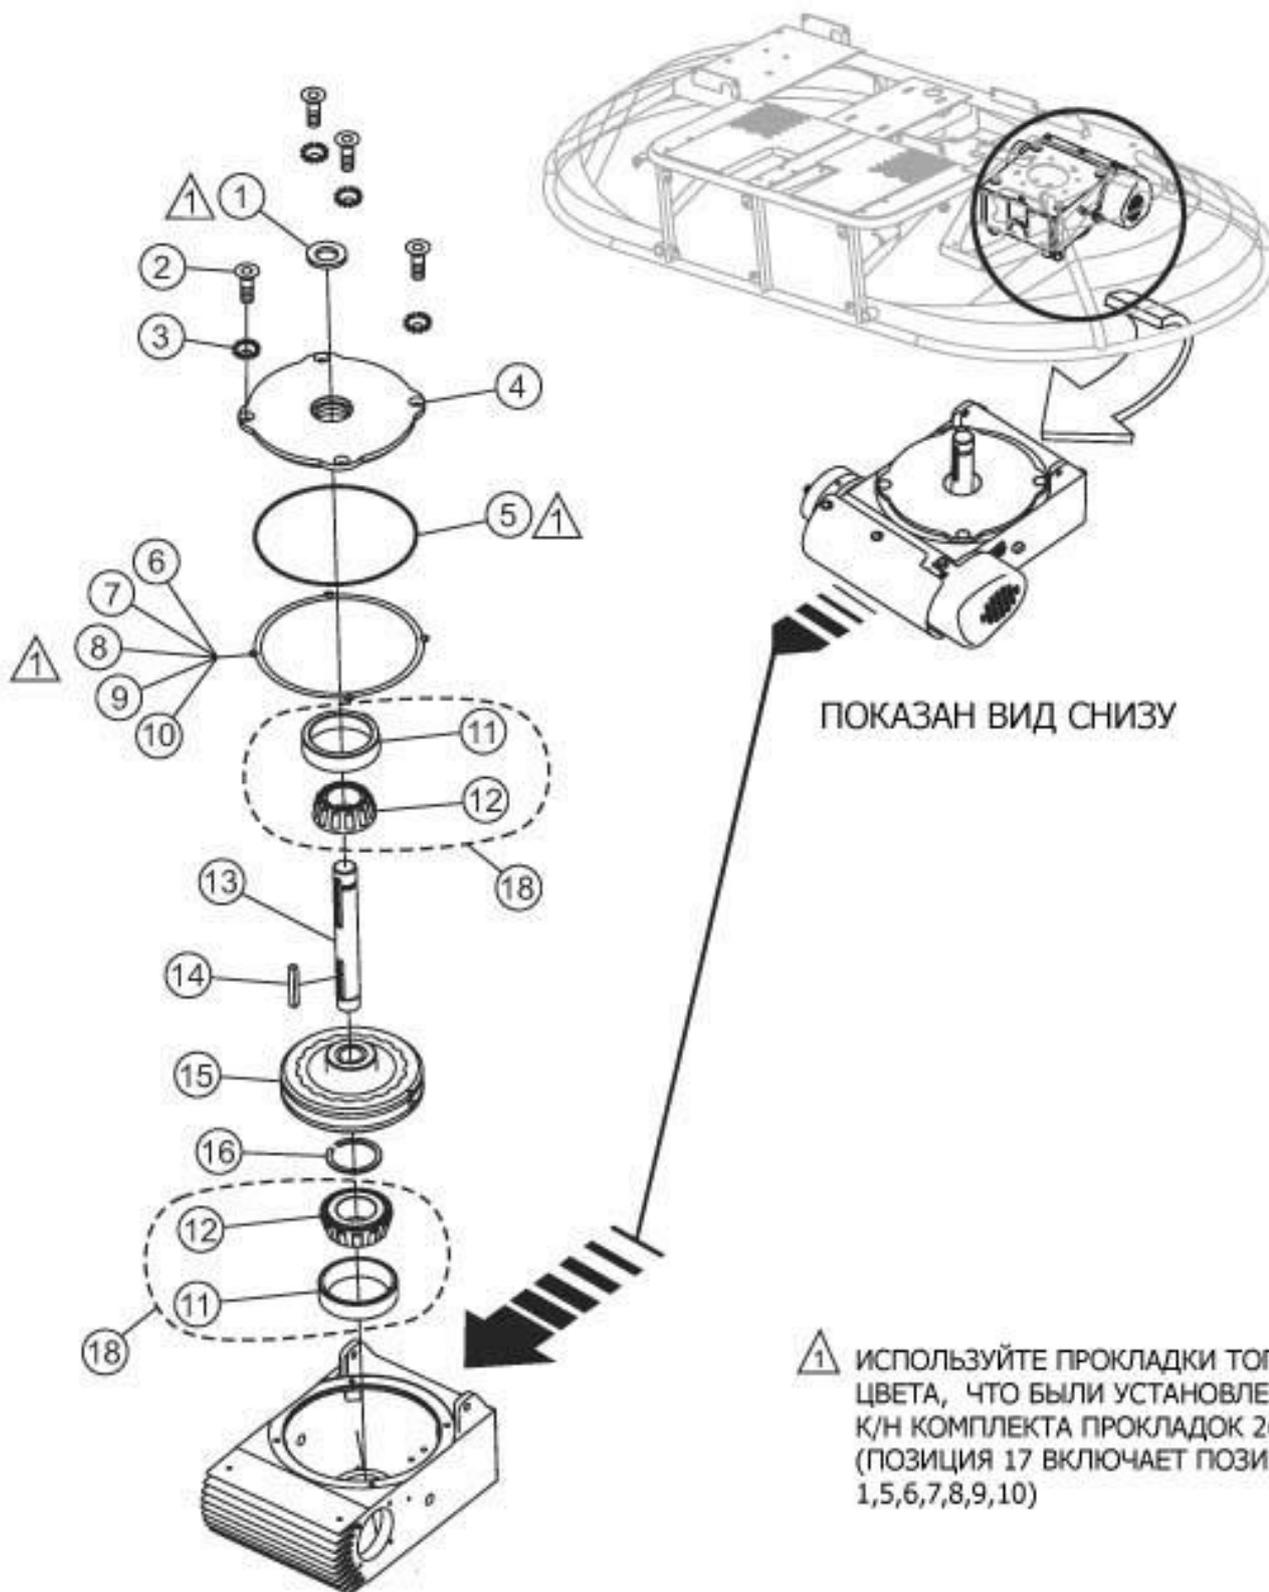

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL**РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ****Вид со стороны выходного вала**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1+	9041	Сальник	1	
2	1146	Болт 5/16"- 18 x 1"	4	
3	10235	Шайба стопорная 5/16"	4	
4	9036	Крышка выходного вала	1	
5+	9038	Кольцо уплотнительное	1	
6+	9037002	Прокладка красная	1	
7+	9037003	Прокладка зеленая	1	
8+	9037005	Прокладка голубая	1	
9+	9037010	Прокладка коричневая	1	
10+	9037020	Прокладка желтая	1	
11*	0232A	Обойма подшипника	2	
12*	0232	Подшипник	2	
13	20013	Вал выходной	1	
14	9180	Шпонка 5/16" – 2 ¼"	1	
15	2001	Шестерня выходного вала	1	
16	1138	Кольцо стопорное	1	
17	2618	Комплект прокладок/уплотнителей	1	Включает позиции помеченные знаком +
18	2619	Ремкомплект подшипников редуктора	1	Включает позиции помеченные знаком*

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РУКОЯТКИ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)**

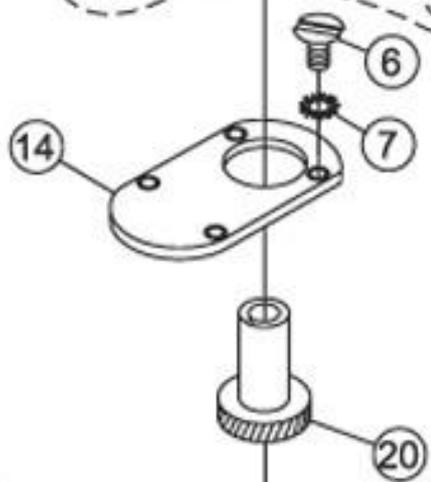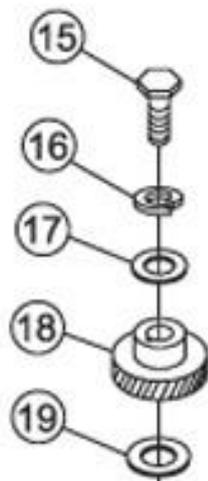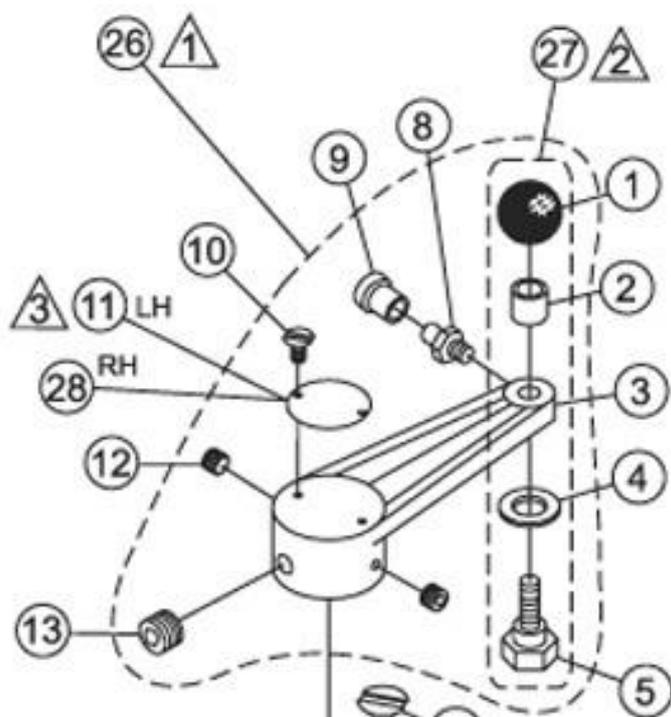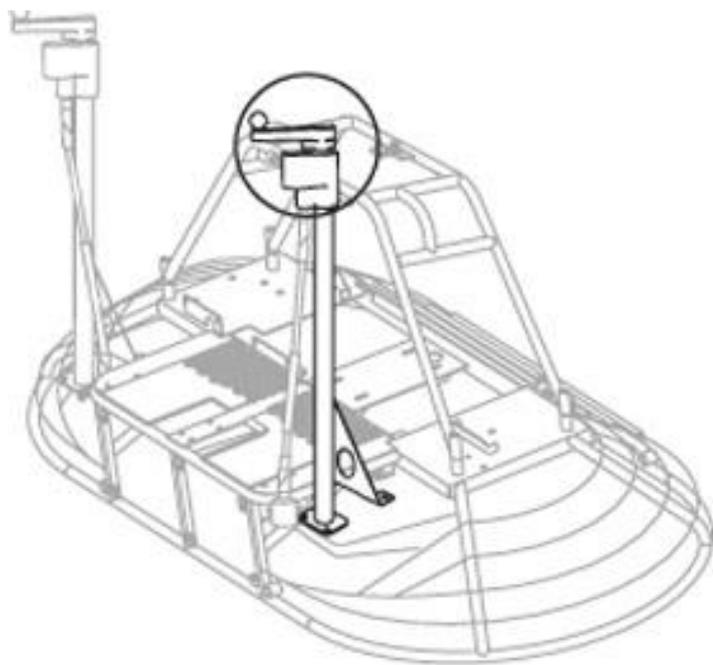

- ▲ Рукоятка в сборе поз.26
1 включает позиции внутри пунктирной линии
- ▲ 2 Комплект ручки кат.№2737 (поз.№27)
включает позиции 1,2,3,4 и 5
- ▲ 3 Если не указано иное, правая и левая
рукоятки идентичны.



См. продолжение на следующей странице.


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РУКОЯТКИ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1#\$	4403	Рукоятка сферическая	1	
2#\$	3231	Втулка	1	
3#\$	1615	Рукоятка вращательная	1	
4#\$	1733	Шайба стопорная №8	1	
5#\$	1616	Болт	1	
6+%	2620	Винт 10-24 x 5/8"	4	
7+%	10114	Шайба	4	
8	2621	Масленка	4	
9	1162А	Колпачок	4	
10#	4014	Винт 2-3/16"	2	
11	2300	Шильд правый	1	
12#	1528	Винт стопорный 1/4"- 20 x 5/16"	2	
13#	0185	Винт стопорный 3/8"- 16 x 3/8"	1	
14+%	2649	Крышка редуктора рукоятки	1	
15+%	1579	Болт 1/4"- 20 x 1/2"	1	
16+%	0181В	Шайба стопорная 1/4"	4	
17+%	0948	Шайба 1/4"	1	
18+%	1530	Шестерня ведомая	1	
19+%	1733	Шайба 1/32" x 1/2"	8	
20+%	1529	Шестерня ведущая	1	
21+%	0161С	Шайба стопорная 5/16"	1	
22+%	0655	Болт 5/16"- 18 x 3/4"	1	
23+%	10546	Корпус редуктора рукоятки 1-3/4"	1	
24+%	2621	Масленка	1	
25+%	1162А	Колпачок масленки	1	
26	1617	Рукоятка в сборе	1	Включает позиции помеченные #
27	2737	Рукоятка сферическая в сборе	1	Включает позиции помеченные \$
28	2332	Шильд левый	1	

Примечания:

1. Позиции со знаком + являются частью левой стойки в сборе (Кат. 10392)
Позиции со знаком % являются частью правой стойки в сборе (Кат. 10421)
2. Количество деталей по каждой позиции указано для одной стойки.
При заказе для двух стоек умножьте количество деталей на два.

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
СТОЙКИ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)**

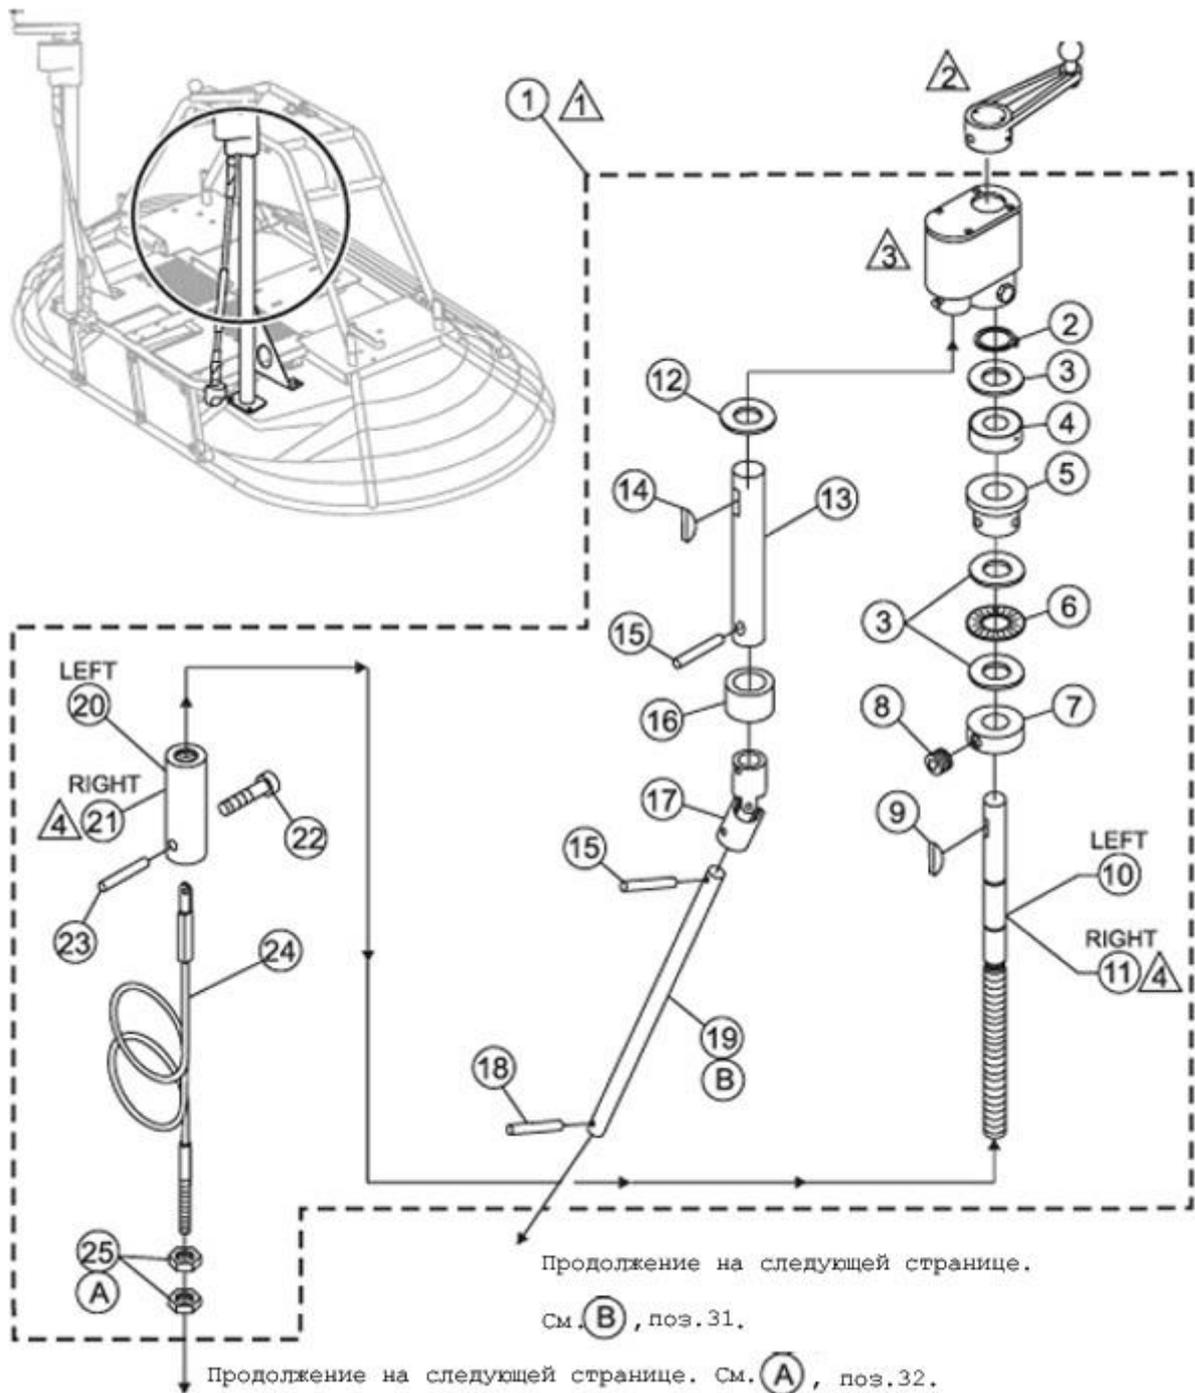

Правая стойка в сборе кат. № 10421 и левая стойка в сборе кат. № 10392 включают все позиции, обведенные пунктирной линией.



Комплект рукоятки кат. № 2737 см. на предыдущей странице, поз.27.



Корпус редуктора рукоятки кат.№10546 и детали редуктора на предыдущей странице, поз. 23



Если не указано иное, левая и правая стойки идентичны.


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
СТОЙКИ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1(лев.)	10392	Стойка левая в сборе	1	Включает позиции, помеченные +
1(прав.)	10421	Стойка правая в сборе	1	Включает позиции, помеченные %
2 + %	10512	Кольцо стопорное	1	
3 + %	2170	Обойма	3	
4 + %	1604	Подшипник шариковый	1	
5 + %	1612	Втулка	1	
6 + %	2169	Опора	1	
7 + %	2367	Муфта	1	Включает поз. № 8
8 + %	0685	Винт стопорный 5/16"-18 x 5/16"	1	
9 + %	0126B	Шпонка №9	1	
10 +	2010	Вал червячный левый	1	Заменен на кат. №10511
11 %	10510	Вал червячный правый	1	
12 + %	1733	Шайба 1/32" x 1/2"	8	
13 + %	2007	Вал промежуточный	1	
14 + %	1578	Шпонка №3	9	Кол-во указано для двух стоек и соединительного вала
15 + %	11654	Штифт 1/8" x 1"	2	
16 + %	2311	Втулка 3/4" x 1/2"	1	
17 + %	1536	Шарнир карданный	1	
18 + %	1586	Штифт 1/8" x 3/4"	1	
19 + %	2023	Шток	1	
20 +	10722	Втулка резьбовая	1	Используется только в левой стойке
21 %	10721	Втулка резьбовая	1	Используется только в правой стойке
22 + %	10382	Болт 3/8" x 3/8"	1	
23 + %	10723	Штифт 3/16" x 1 3/8"	1	
24 + %	2008	Тросик регулировки угла наклона лопастей	1	
25 + %	1116	Гайка 5/16"- 18	2	

Примечание:

1. Позиции со знаком + являются частью левой стойки в сборе (Кат. 10392)
Позиции со знаком % являются частью правой стойки в сборе (Кат. 10421)
2. Количество деталей по каждой позиции указано для одной стойки.
При заказе для двух стоек умножайте количество деталей на два.

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОР СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ)**

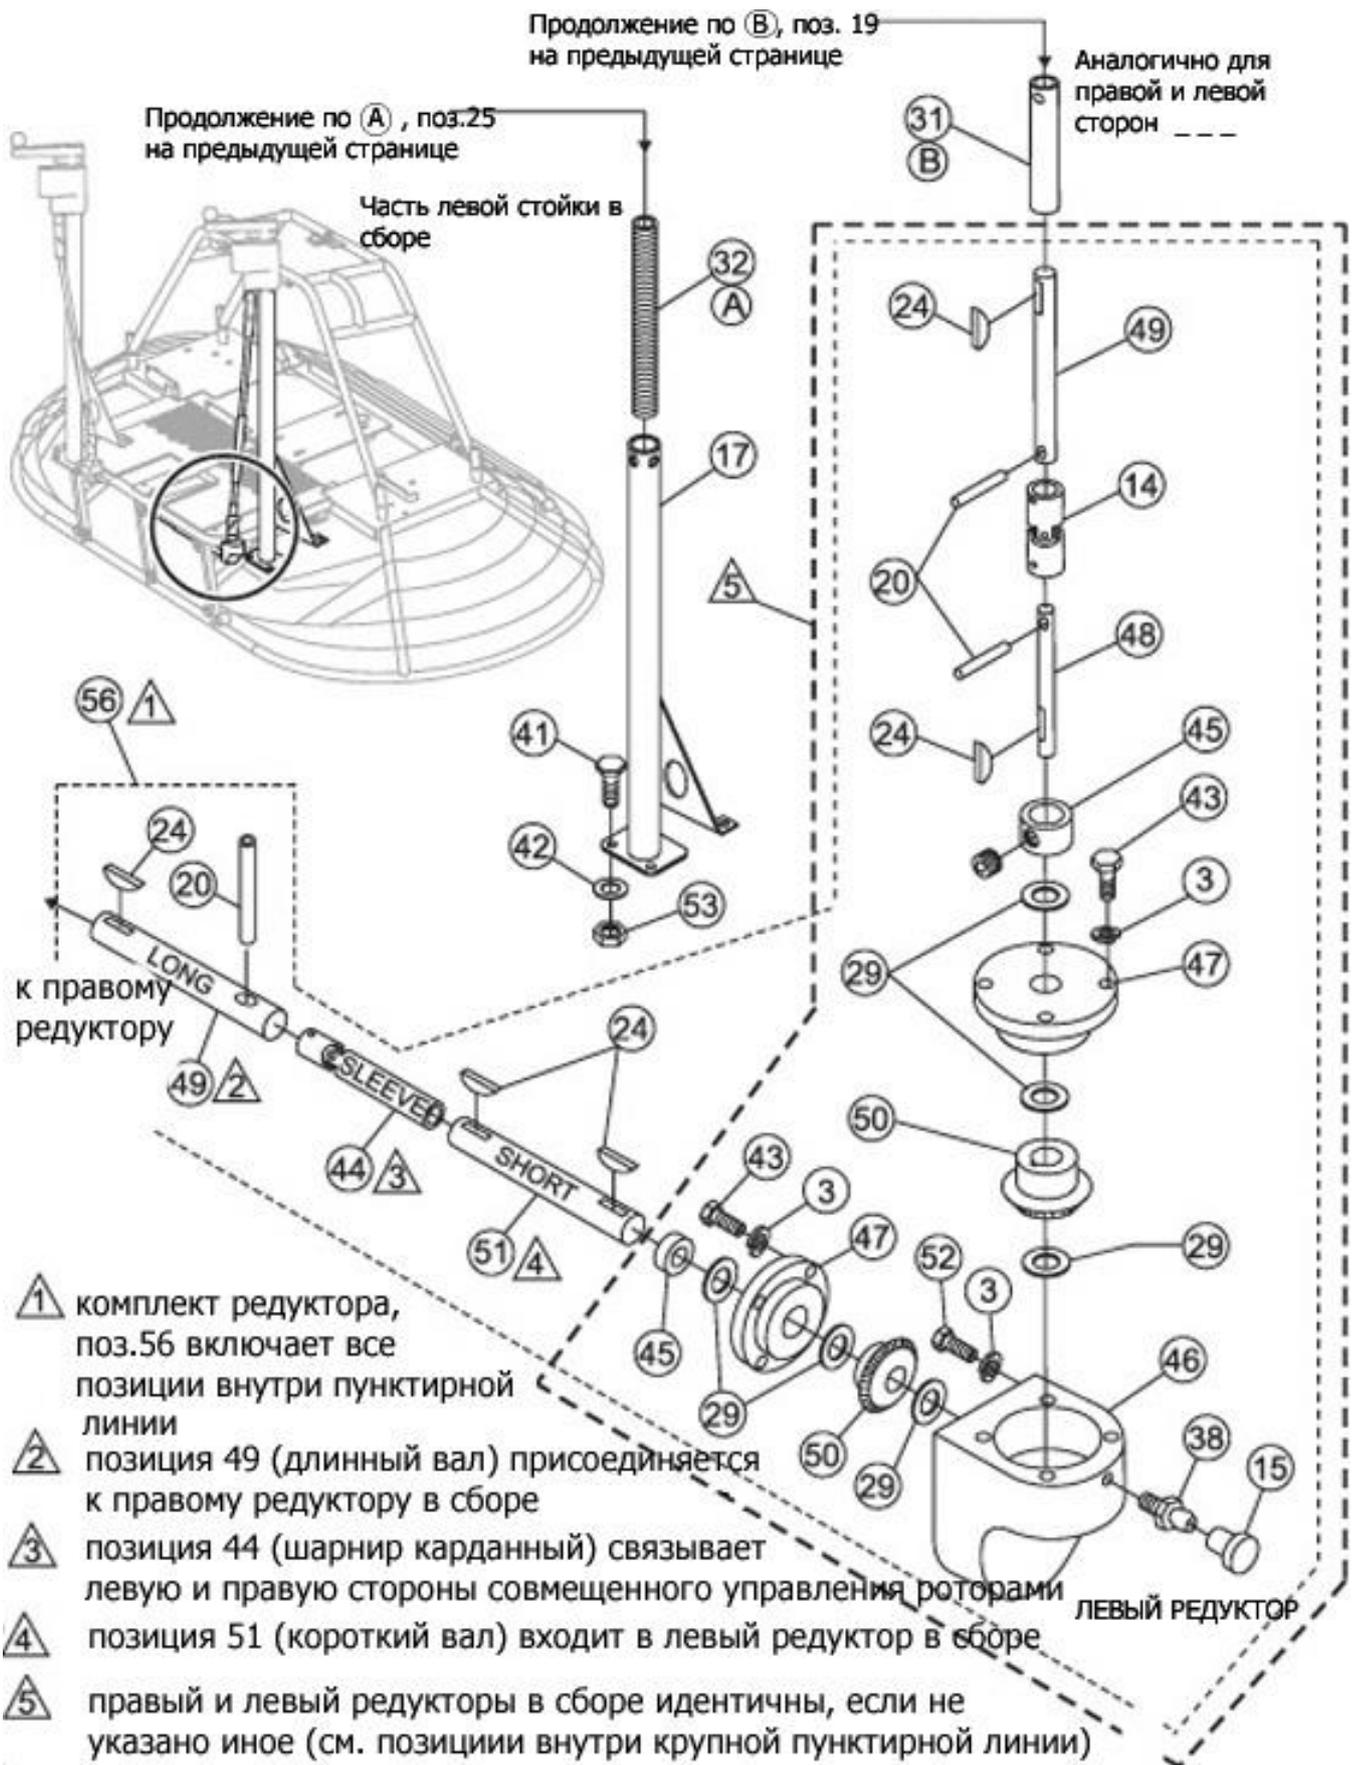


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РЕДУКТОРЫ СИСТЕМЫ СОВМЕЩЕННОЙ РЕГУЛИРОВКИ
УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ В СБОРЕ (ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ)**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
3*+%	0181В	Шайба стопорная 1/4"	40	
14*+%	1536	Шарнир карданный	4	
15*+%	1162А	Колпачок масленки	4	
17	10548	Корпус стойки	2	
20*+%	1586	Штифт 1/8" x 3/4"	11	
24*+%	1578	Шпонка №3	9	
29*+%	1733	Шайба 1/32" x 1/2"	16	
31	2012	Трубка штока	2	
32	2156	Пружина	2	
38*+%	2621	Масленка 1/4"- 28	4	
41	0202	Болт 5/16"-18 x 1"	8	
42	0300В	Шайба 5/16"	8	
43*	0730	Болт 1/4"- 20 x 1"	16	
44*	2104	Шарнир карданный	1	
45*	1577	Втулка 1/2"	4	
46*	1987	Корпус редуктора	2	
47*	1988	Крышка корпуса	4	
48*	2021	Вал вертикальный	2	
49*	2022	Вал длинный	3	
50*	2062	Шестерня	4	
51*	2821	Вал короткий горизонтальный	1	
52*	4514	Болт 1/4"- 20 x 5/8"	8	
53	5283	Гайка 5/16"- 18	8	
56	11655	Редуктор левый системы совмещенной регулировки угла наклона лопастей в сборе	1	Включает позиции помеченные *


Примечания:

1. Позиции со знаком + являются частью левой стойки в сборе (Кат. 10392)
Позиции со знаком % являются частью правой стойки в сборе (Кат. 10421)
2. Количество деталей указано в сумме для двух стоек и соединительного вала.

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
УЗЕЛ ПРИВОДА (ШАРНИРНЫЙ ВАЛ) В СБОРЕ**

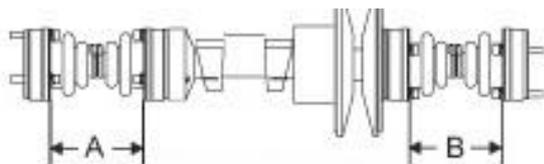

**ТОЧНОСТЬ СБОРКИ:
РАЗМЕРЫ А и В ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ
С ДОПУСКОМ 1,2 мм.**

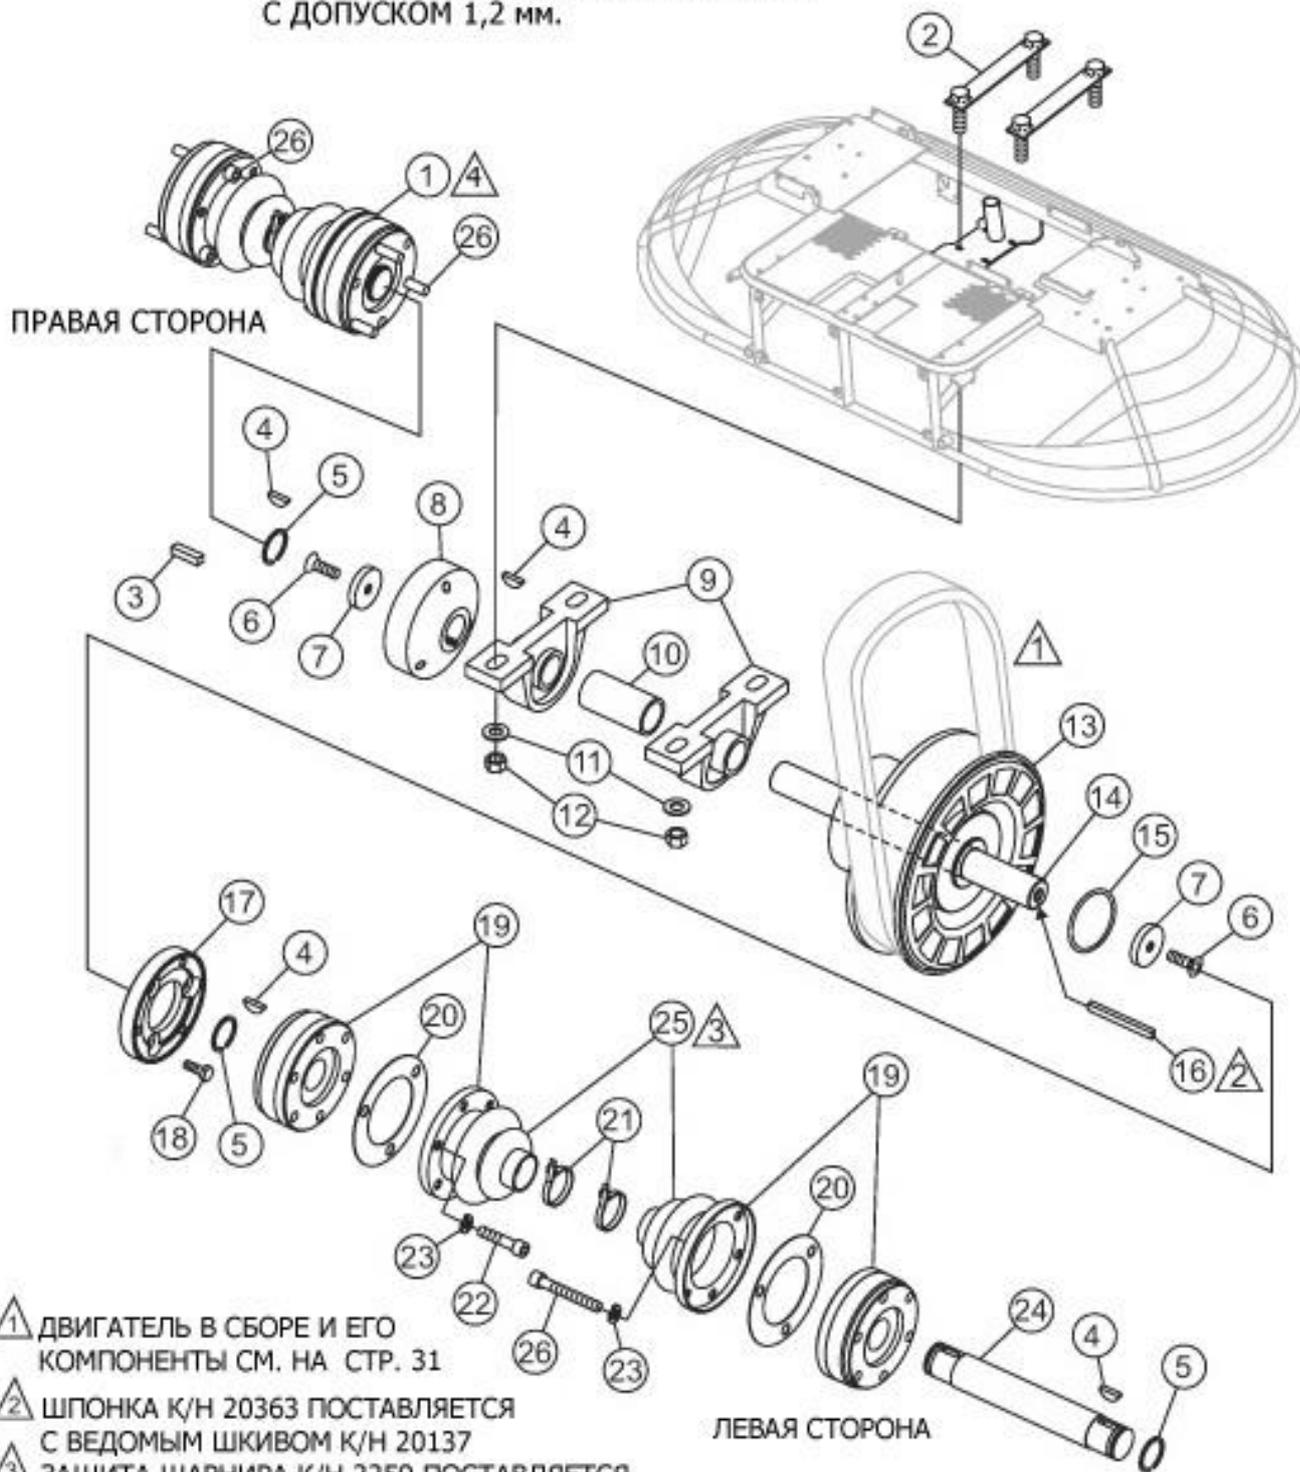


- ▲ ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ СМ. НА СТР. 31
- ▲ ШПОНКА К/Н 20363 ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ВЕДОМЫМ ШКИВОМ К/Н 20137
- ▲ ЗАЩИТА ШАРНИРА К/Н 2259 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ВМЕСТЕ С ШАРНИРОМ К/Н 2052
- ▲ ПРИВОД В СБОРЕ

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
УЗЕЛ ПРИВОДА (ШАРНИРНЫЙ ВАЛ) В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	20077	Узел привода в сборе	1	
2	20186	Пластина монтажная	2	
3	10909	Шпонка 3/16" x 11/16"	1	
4	0126	Шпонка №9	4	
5	2090	Кольцо стопорное	4	
6	1146	Болт 5/16" – 18 x 1"	2	
7	2037	Шайба упорная	2	
8	2029	Муфта соединительная 1"	1	
9	10337	Корпус подшипника с подшипником в сборе	2	
10	20076	Втулка дистанционная	1	
11	10136	Шайба 3/8"	4	
12	10133	Гайка 3/8" - 16	4	
13	20137	Шкив ведомый вариатора	1	Включает позицию, помеченную знаком %
14	20069	Средняя часть шарнирного вала	1	
15	20116	Кольцо упорное	1	
16%	20363	Шпонка 0.188" x 0.25" x 0.25"	1	
17	12590	Муфта соединительная	1	
18	20056	Болт 1/4" – 28 x 3/4"	3	
19	2052	Шарнир с защитой в сборе	4	
20	11108	Прокладка	4	
21	60103	Хомут	4	
22	0243	Болт 5/16" – 18 x 1 3/4"	3	
23	0161C	Шайба стопорная 5/16"	12	
24	2071	Боковая часть шарнирного вала	2	
25	2259	Защита шарнира (пыльник)	4	
26	2186	Болт 5/16" – 18 x 2 1/4"	4	


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ДВИГАТЕЛЬ И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С НИМ УЗЛЫ**

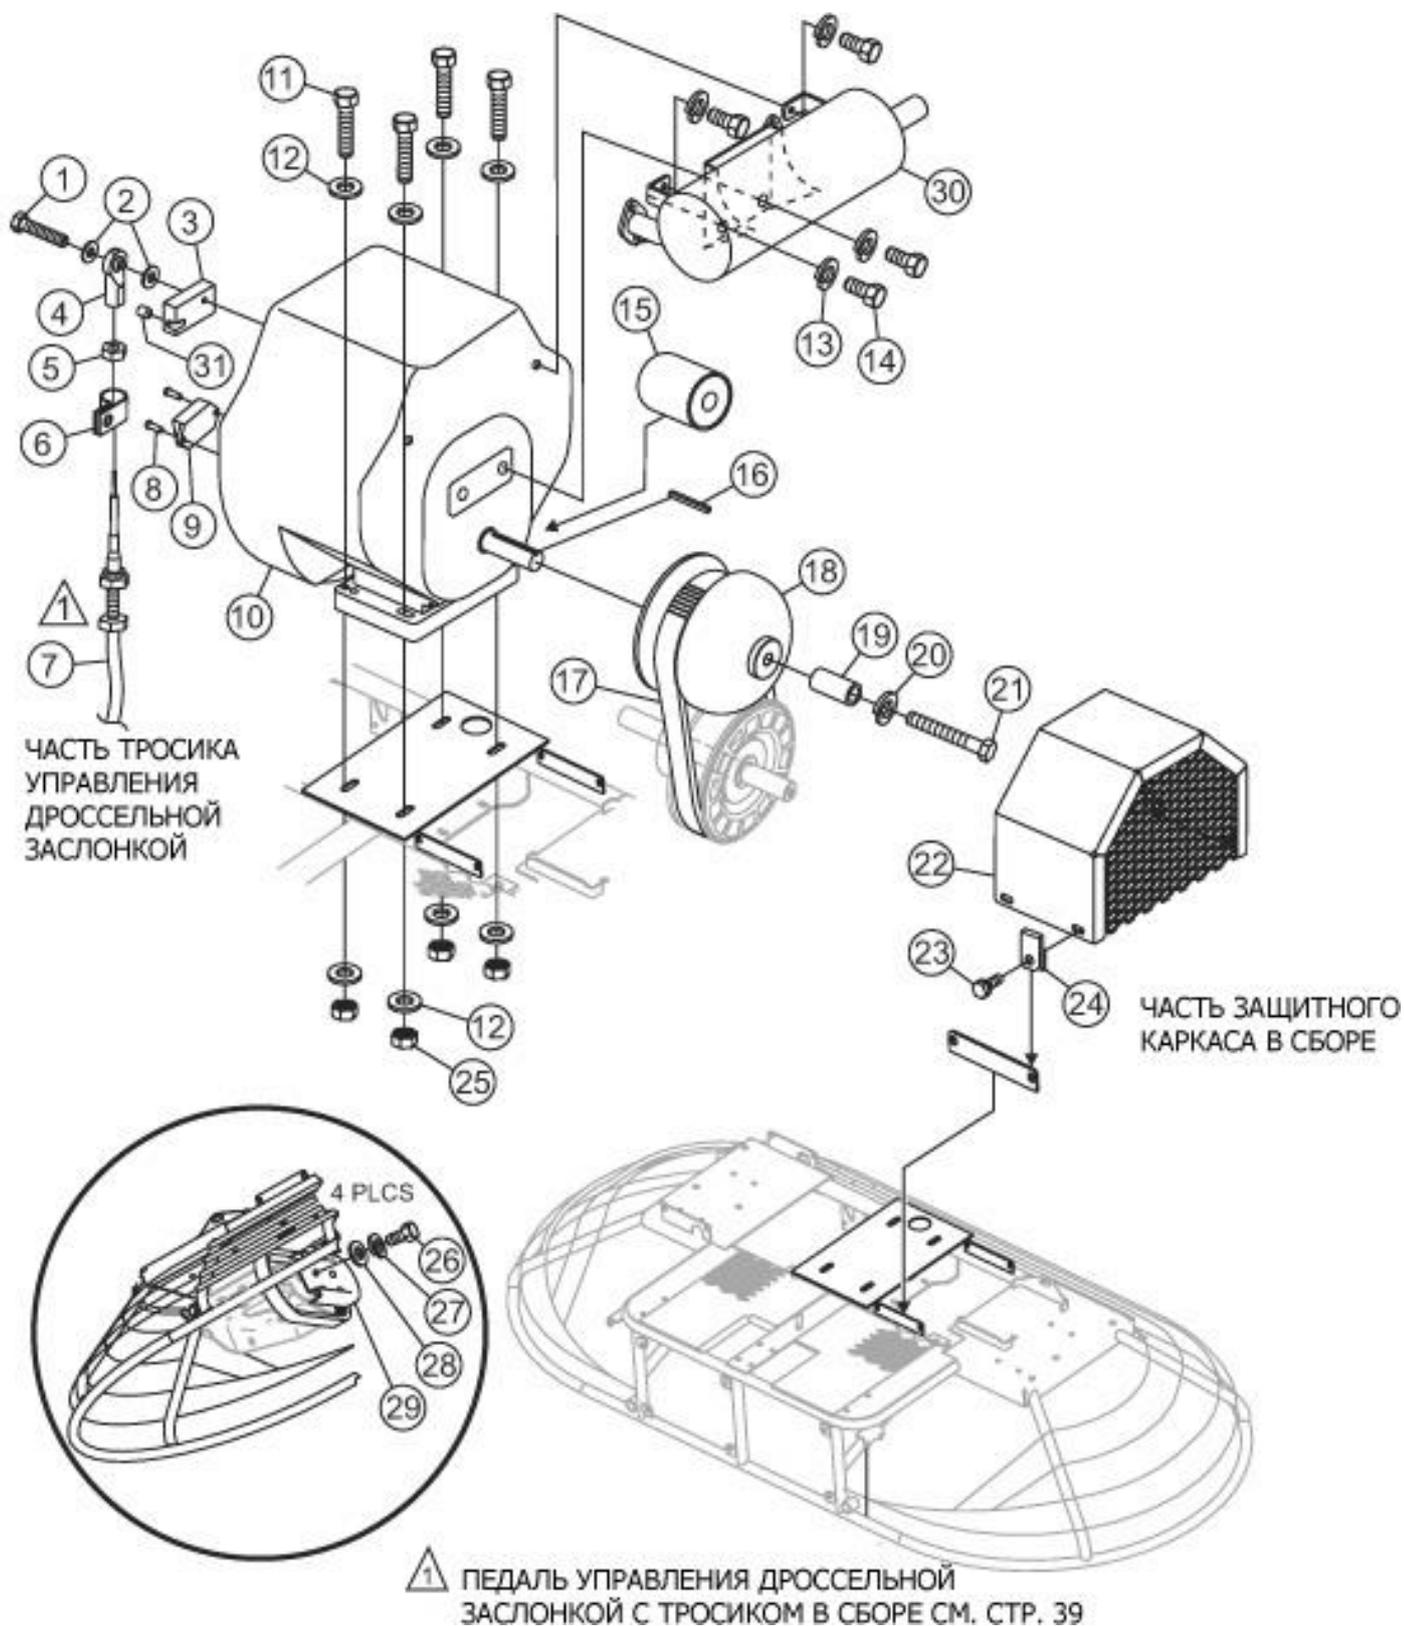

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ДВИГАТЕЛЬ И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С НИМ УЗЛЫ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	3513	Болт 10-32 x 1"	1	
2	2203	Шайба №10	2	
3	20335	Рычаг дросселя	1	
4	2153	Шарнир сферический	1	
5	0937	Гайка 10-32	1	
6	12777	Хомут	1	
7	20348	Тросик привода дроссельной заслонки в сборе	1	
8	8239	Заклепка 1/8"	2	
9	2655	Счетчик часов работы / тахометр	1	
10	20216	Двигатель HONDA GX670-TAF 24 л.с.	1	
11	0300A	Болт 5/16"- 18 x 2"	4	
12	19470	Шайба 5/16"	8	
13	0161C	Шайба стопорная 5/16	4	
14	2299	Болт M8 – 1.25 x 16 мм	4	
15	15400PLMA01PE	Фильтр масляный	1	
16	20444	Шпонка 0.25" x 0.25" x 2.27"	1	
17	20384	Ремень приводной вариаторный СОМЕТ 302609	1	
18	12877	Шкив ведущий вариатора	1	
19	20265	Втулка	1	
20	2955	Шайба стопорная 7/16"	1	
21	20264	Болт 7/16"- 20 x 3 1/2"	1	
22	20100	Кожух защитный	1	
23	11819	Болт 1/4"- 20 x 3/4" с шайбой	4	
24	11534	Гайка закладная 1/4"- 20	4	
25	5283	Гайка самоконтрящаяся 5/16" – 18	4	
26	0131A	Болт 1/4"- 20 x 3/4"	4	
27	0181B	Шайба стопорная 1/4"	4	
28	0948	Шайба 1/4"	4	
29	2429	Кассета для запасного ремня	1	
30	20336	Глушитель	1	
31	10450	Болт 10-32 x 1/4"	1	

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
КРЕСТОВИНА В СБОРЕ (ПРАВАЯ)**

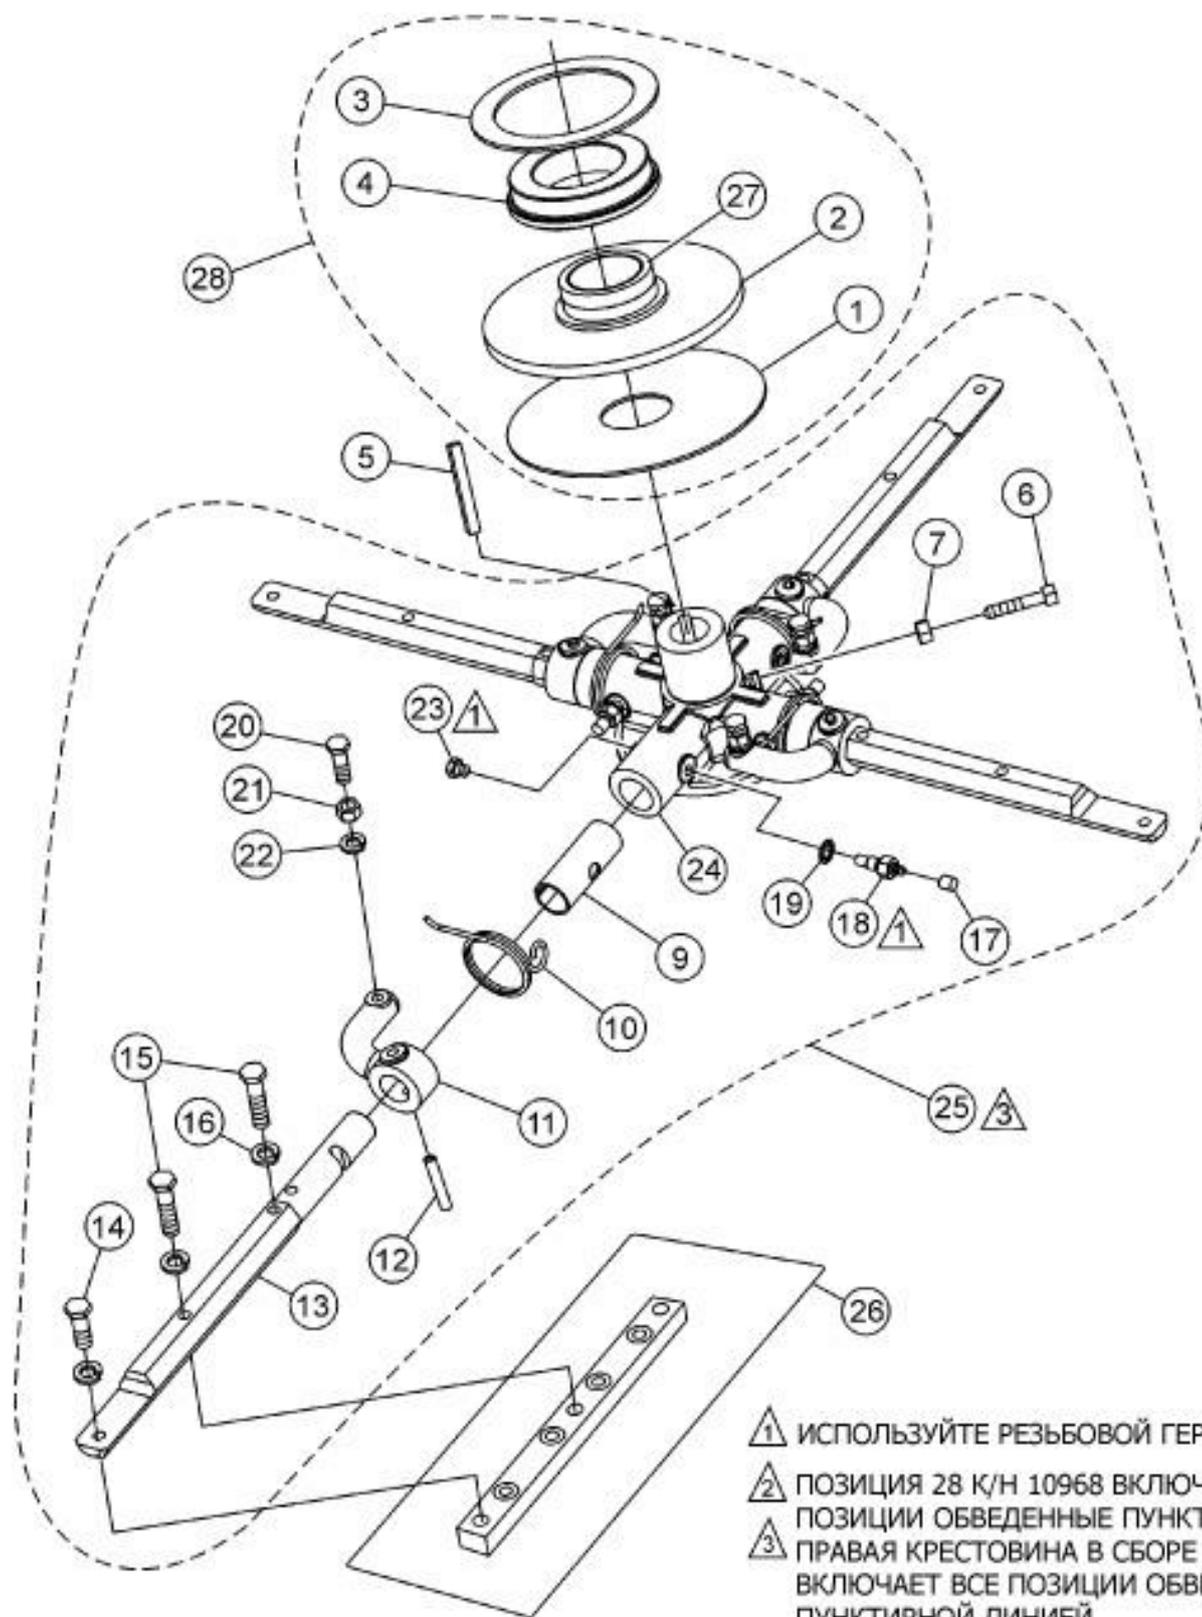


- ⚠ 1 ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК
- ⚠ 2 ПОЗИЦИЯ 28 К/Н 10968 ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОЗИЦИИ ОБВЕДЕННЫЕ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ
- ⚠ 3 ПРАВАЯ КРЕСТОВИНА В СБОРЕ К/Н 20370 ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОЗИЦИИ ОБВЕДЕННЫЕ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
КРЕСТОВИНА В СБОРЕ (ПРАВАЯ)**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1%	1154А	Кольцо опорное нижнее	1	
2%	10793	Фланец	1	Включает позицию, помеченную знаком +
3%	12208	Кольцо опорное верхнее	1	
4%	12778	Подшипник	1	
5	1141	Шпонка 5/16" х 5/16" х 2 5/8"	1	
6*	12097	Болт стопорный 3/8"- 16 х 1 3/4"	1	
7*	1456	Контргайка 3/8"- 16	1	
9*	1157А	Втулка траверсы	4	
10*	1317	Пружина правая	4	
11*	1555	Кулак поворотный правый	4	
12*	4164	Штифт 5/16" х 1 3/4"	4	
13*	20408	Траверса удлиненная правая	4	
14*	0202	Болт 5/16"- 18 х 1"	8	
15*	0105	Болт 5/16"- 18 х 1 1/2"	16	
16*	0161С	Шайба стопорная 5/16"	24	
17*	1162А	Колпачок масленки	4	
18*	1322	Масленка	4	
19*	1875	Шайба стопорная 3/8"	4	
20*	0164В	Болт регулировочный 3/8"-16х1 1/4"	4	
21*	1876	Контргайка 3/8" – 16	4	
22*	0166А	Шайба стопорная 3/8"	4	
23*#	11602	Болт 3/8"- 16 х 1/4"	4	Заменяет кат. №2218
24*	12478	Крестовина левая	1	Поставляется с позицией, помеченной знаком #
25	20370	Крестовина в сборе (правая)	1	Включает позиции, помеченные знаком *
26		Лопасть	4	См. стр. 55-56
27+	1471	Втулка опорного подшипника	1	
28	10968	Опорный подшипник в сборе	1	Включает позиции, помеченные знаком %

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
КРЕСТОВИНА В СБОРЕ (ЛЕВАЯ)**

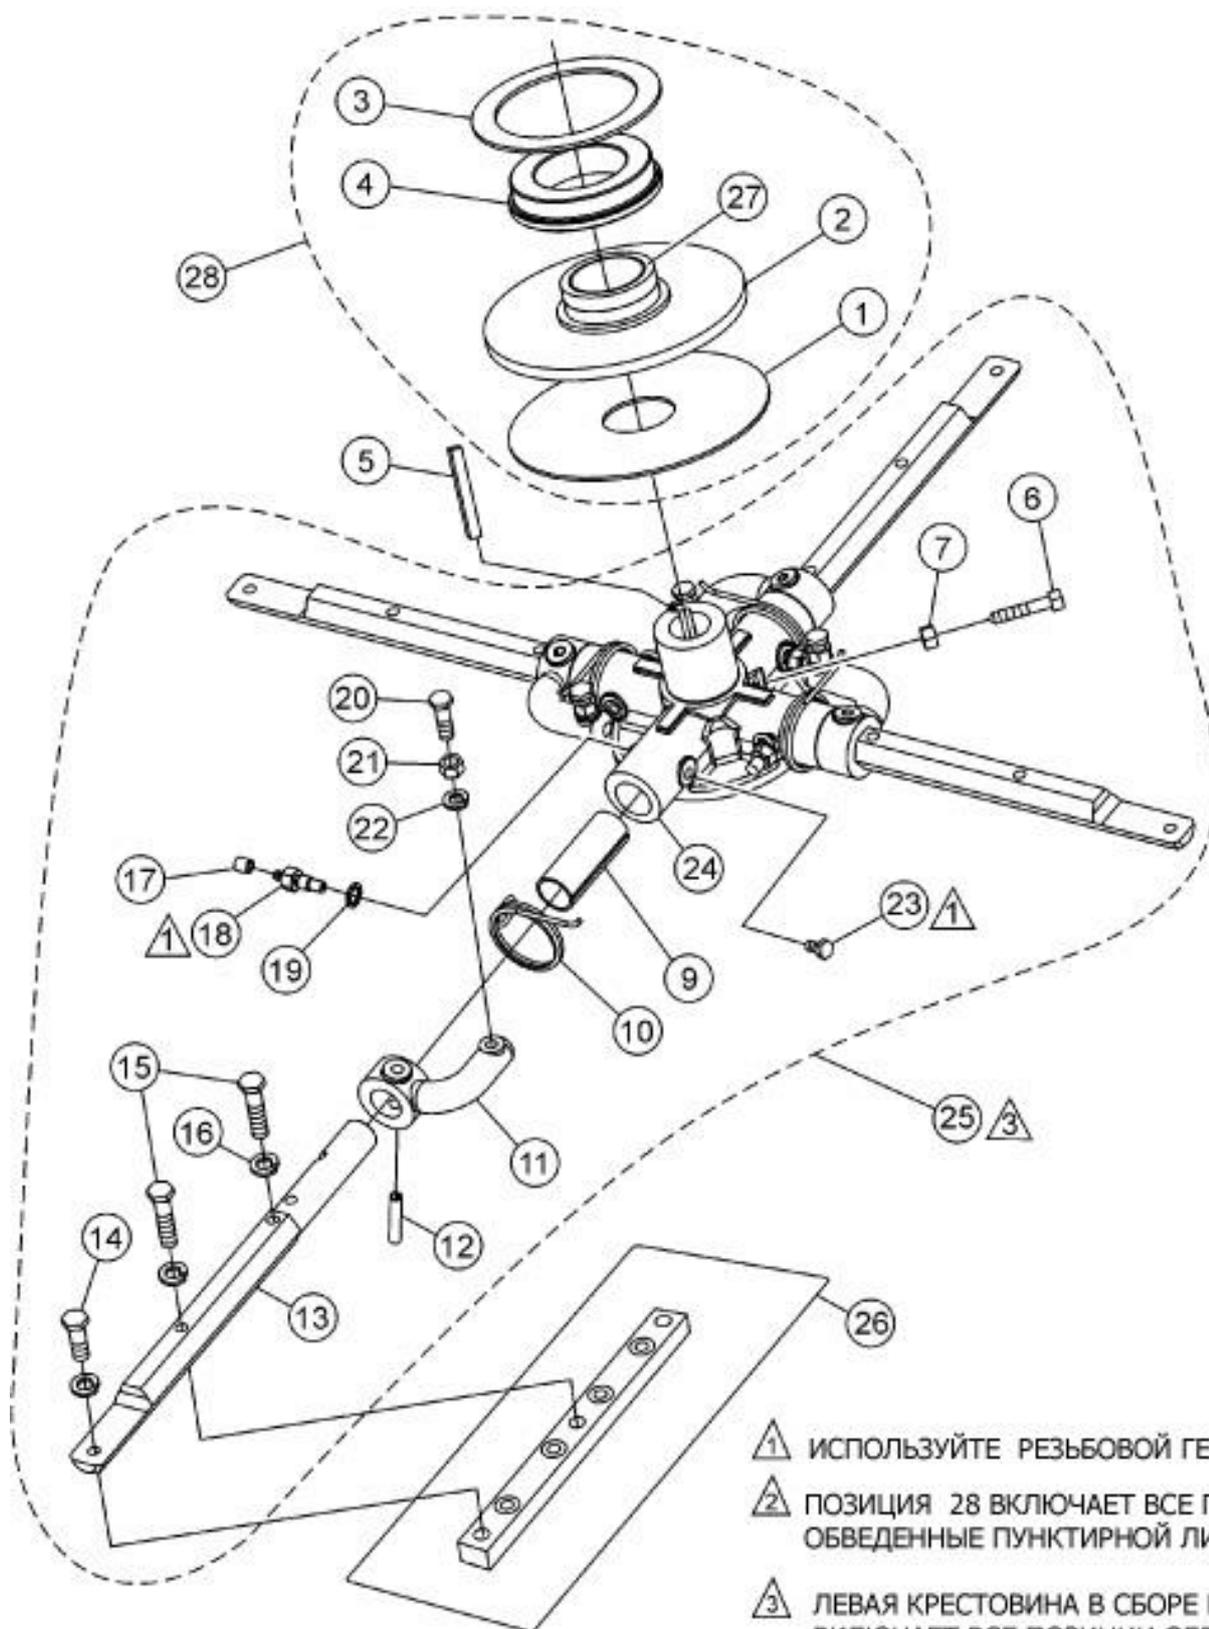


- ▲ 1 ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК
- ▲ 2 ПОЗИЦИЯ 28 ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОЗИЦИИ ОБВЕДЕННЫЕ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ
- ▲ 3 ЛЕВАЯ КРЕСТОВИНА В СБОРЕ К/Н 20369 ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОЗИЦИИ ОБВЕДЕННЫЕ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИЕЙ

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
КРЕСТОВИНА В СБОРЕ (ЛЕВАЯ)**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1%	1154А	Кольцо опорное нижнее	1	
2%	10793	Фланец	1	Включает позицию, помеченную знаком +
3%	12208	Кольцо опорное верхнее	1	
4%	12778	Подшипник	1	
5	1141	Шпонка 5/16" х 5/16" х 2 5/8"	1	
6*	12097	Болт стопорный 3/8"- 16 х 1 3/4"	1	
7*	1456	Контргайка 3/8"- 16	1	
9*	1157А	Втулка траверсы	4	
10*	1316	Пружина левая	4	
11*	1163	Кулак поворотный левый	4	
12*	4164	Штифт 5/16" х 1 3/4"	4	
13*	20409	Траверса удлиненная левая	4	
14*	0202	Болт 5/16"- 18 х 1"	8	
15*	0105	Болт 5/16"- 18 х 1 1/2"	16	
16*	0161С	Шайба стопорная 5/16"	24	
17*	1162А	Колпачок масленки	4	
18*	1322	Масленка	4	
19*	1875	Шайба стопорная 3/8"	4	
20*	0164В	Болт регулировочный 3/8"-16х1 1/4"	4	
21*	1876	Контргайка 3/8" – 16	4	
22*	0166А	Шайба стопорная 3/8"	4	
23*#	11602	Болт 3/8"- 16 х 1/4"	4	Заменяет кат. №2218
24*	12478	Крестовина правая	1	Поставляется с позицией, помеченной знаком #
25	20369	Крестовина в сборе (правая)	1	Включает позиции помеченные знаком *
26		Лопасть	4	См. стр. 55-56
27+	1471	Втулка опорного подшипника	1	
28	10968	Опорный подшипник в сборе	1	Включает позиции помеченные знаком %

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ВЫЖИМНАЯ ВИЛКА В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ
(ПОКАЗАНА ПРАВАЯ)**

ВЫЖИМНАЯ ВИЛКА В СБОРЕ,
ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ
(ПОКАЗАНА ПРАВАЯ)

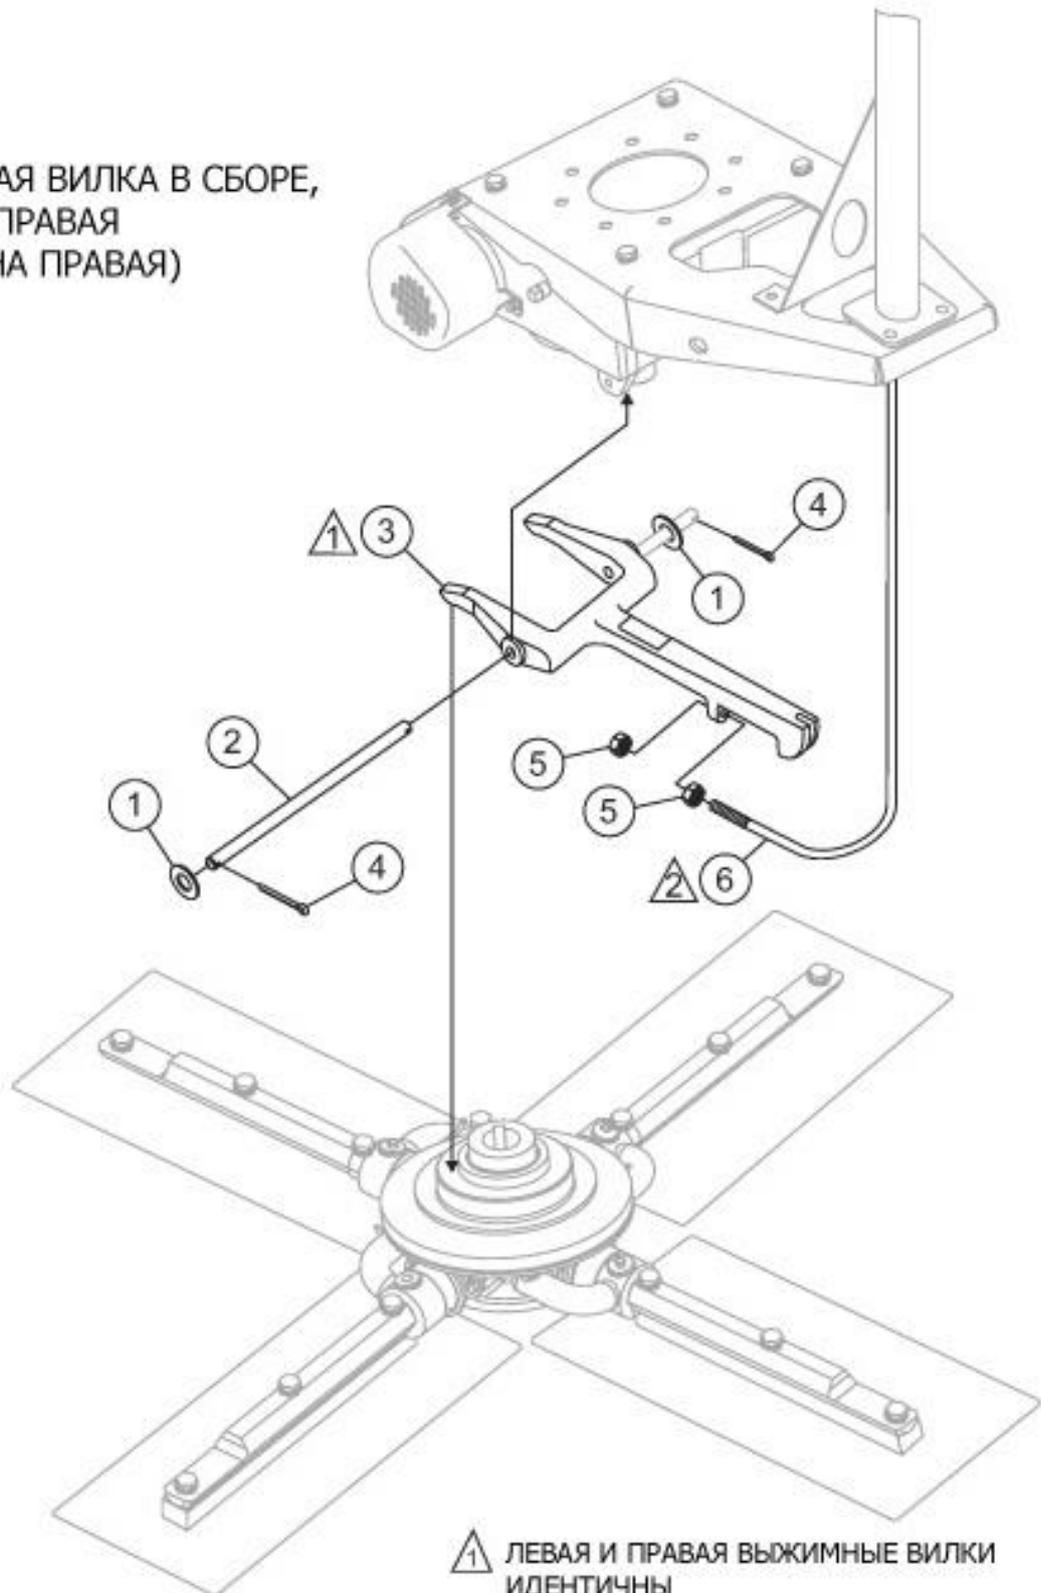


- △ 1 ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ ВЫЖИМНЫЕ ВИЛКИ ИДЕНТИЧНЫ
- △ 2 СТОЙКИ СОВМЕЩЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РОТОРАМИ В СБОРЕ. СМ СТР.25

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ВЫЖИМНАЯ ВИЛКА В СБОРЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	10136	Шайба 3/8"	4	
2	9028	Ось вилки	2	
3	9027	Вилка выжимная	2	
4	0683	Шплинт 3/32" x 3/4"	4	
5	1116	Гайка 5/16"- 18	4	
6	2008	Тросик регулировки угла наклона лопастей в сборе	2	

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ

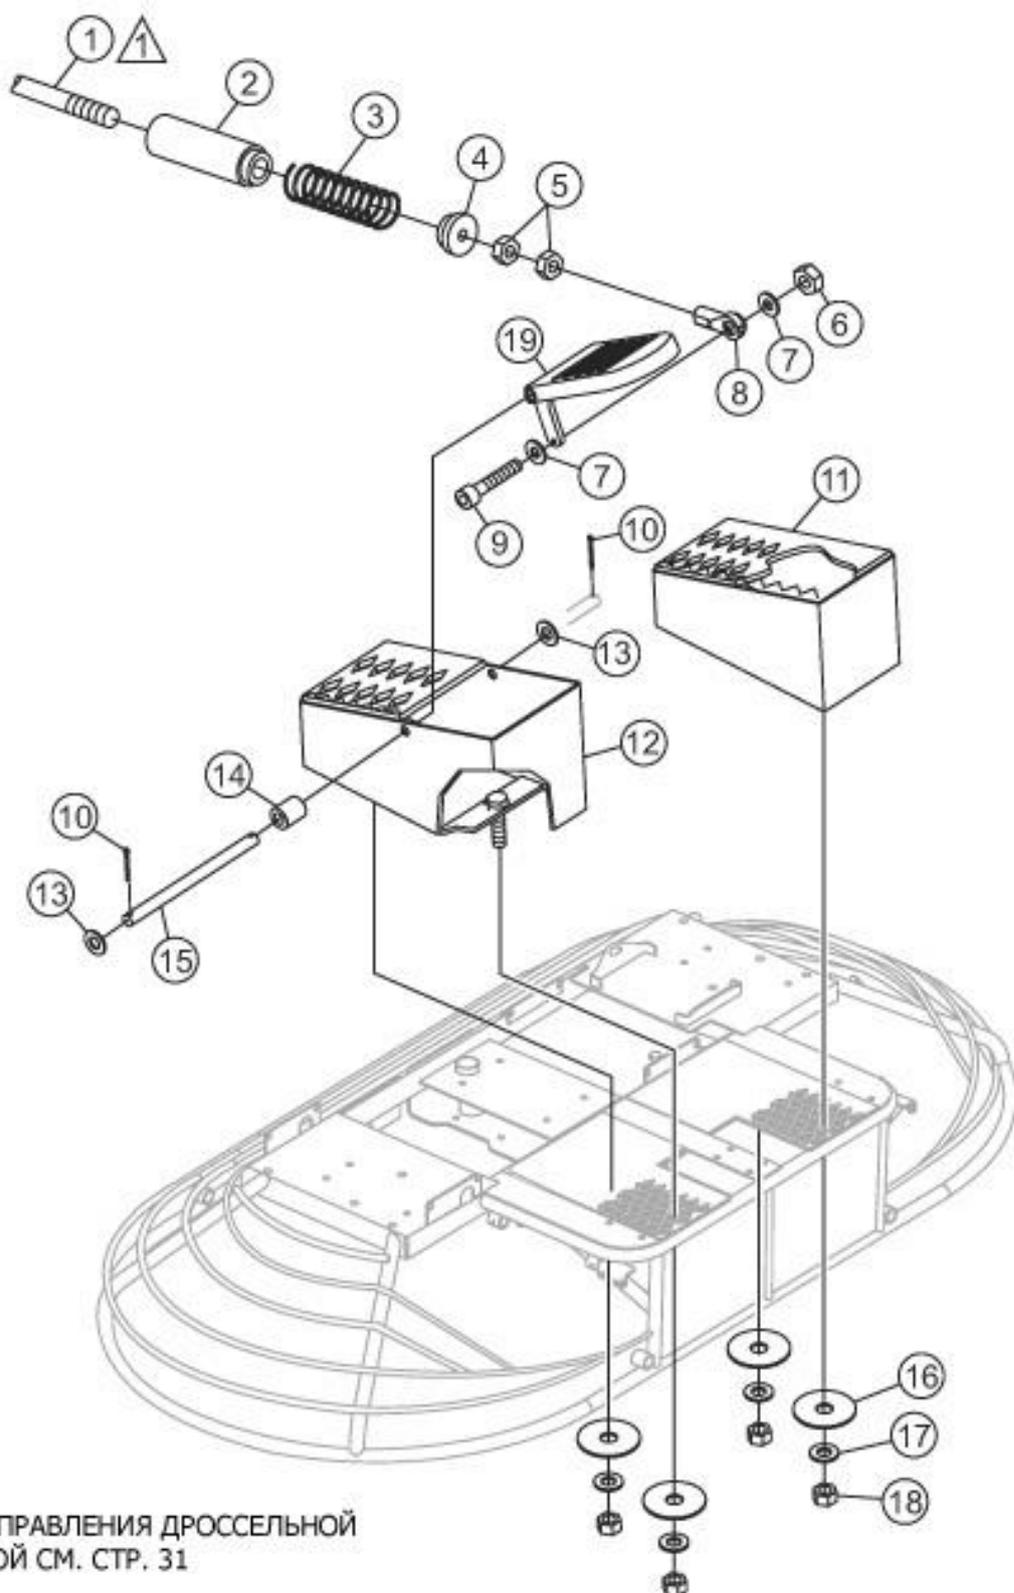


1 ТРОСИК УПРАВЛЕНИЯ ДРОСсельНОЙ
ЗАСЛОНКОЙ СМ. СТР. 31

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	20348	Тросик привода дроссельной заслонки в сборе	1	
2	2754	Переходник длинный	1	
3	2753	Пружина	1	
4	2755	Переходник короткий	1	
5	0937	Контргайка 10-32	2	
6	10019	Гайка 10-32	1	
7	2203	Шайба №10	2	
8	2153	Шарнир сферический	1	
9	10018	Винт 10 – 32 x 1”	1	
10	6014В	Шплинт 3/32” x 1”	2	
11	12657	Подставка для левой ноги	1	
12	12656	Подставка для правой ноги	1	
13	10136	Шайба 3/8”	2	
14	3083	Втулка	1	
15	2772	Ось педали акселератора	1	
16	3233	Шайба предохранительная	4	
17	0300В	Шайба 5/16”	4	
18	5283	Гайка самоконтрящаяся 5/16” – 18	4	
19	2086	Педаль акселератора	1	

ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ


КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
В СБОРЕ

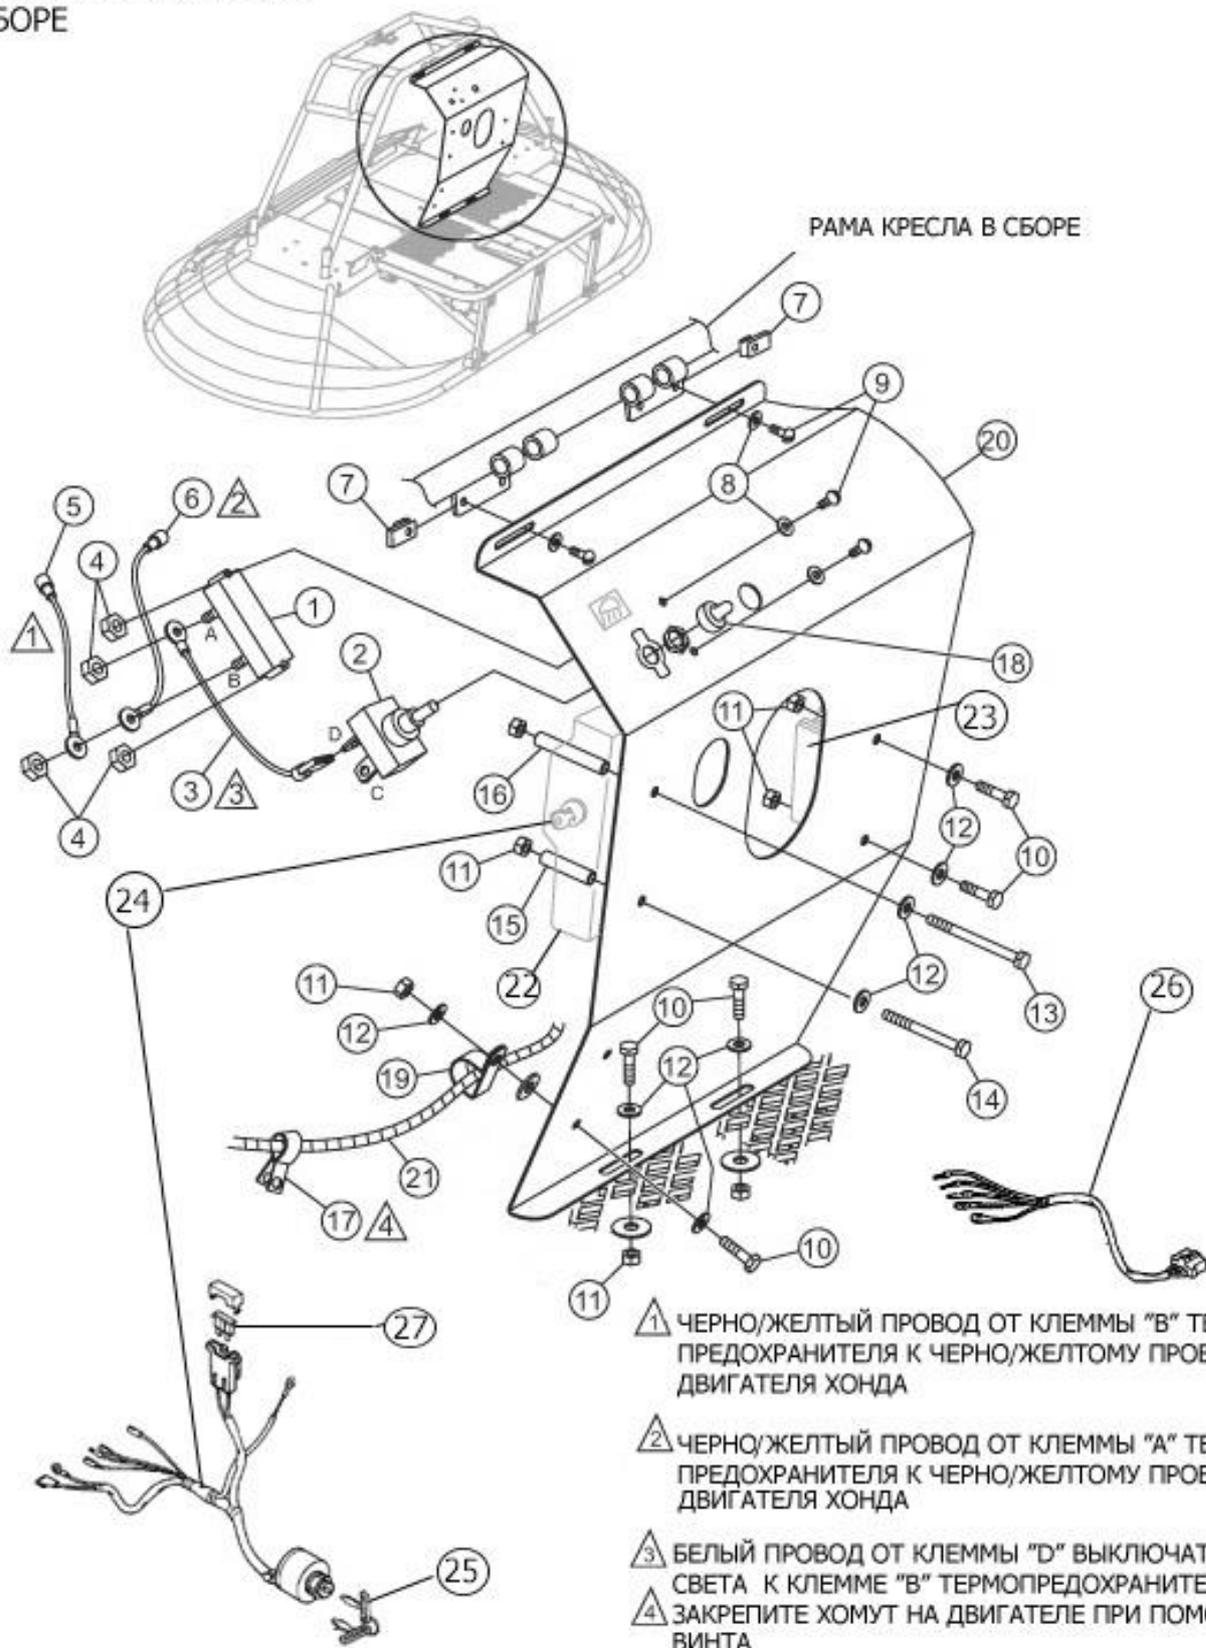

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	2673	Термопредохранитель	1	
2	4682	Выключатель света	1	
3	20344	Провод в сборе 5"	1	
4	10019	Гайка самоконтрящаяся 10-32	4	
5	20342	Провод в сборе 7"	1	
6	20343	Провод в сборе 10"	1	
7	10284	Гайка закладная 10-32	2	
8	2203	Шайба №10	4	
9	5065B	Винт 10-32 x ½"	4	
10	0730	Болт ¼"- 20 x 1"	5	
11	10024	Гайка самоконтрящаяся ¼"- 20	7	
12	0948	Шайба ¼"	8	
13	19380	Болт ¼"- 20" x 3"	1	
14	4538	Болт ¼"- 20 x 2 ½"	1	
15	20341	Втулка	1	
16	20340	Втулка	1	
17	8125	Хомут	1	
18	8381	Колпачок выключателя света	1	
19	11505	Хомут	1	
20	20339	Панель передняя	1	
21	20419	Жгут двигателя в сборе	1	
22	32340ZJ1840	Блок управления в сборе	1	Включает позицию, помеченную знаком *
23	31620ZG5003	Реле-регулятор в сборе	1	
24*	35100ZJ1841	Замок зажигания со жгутом в сборе	1	Включает позиции, помеченные знаком +
25+	35111880003	Ключ замка зажигания	2	
26	32105ZJ1800	Жгут реле-регулятора в сборе	1	
27+	9820032500	Предохранитель 25А	1	

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
НЕСУЩАЯ РАМА В СБОРЕ**

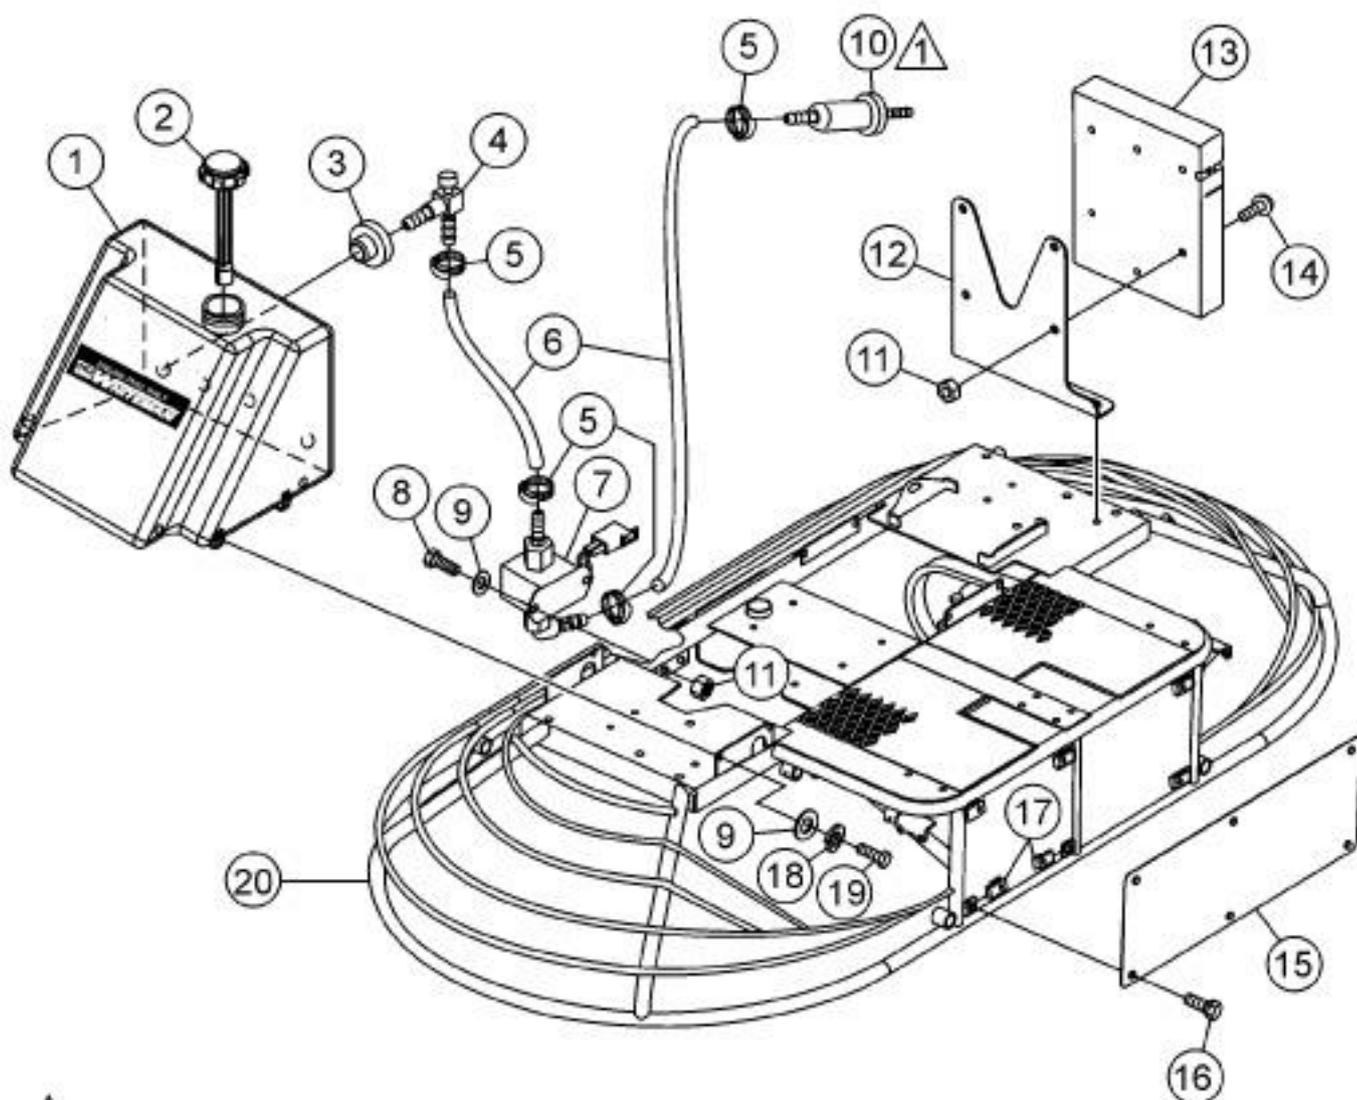


 К КАРБЮРАТОРУ

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
НЕСУЩАЯ РАМА В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	12404	Бак топливный	1	
2	11418	Пробка бака топливного	1	
3	19633	Втулка резиновая	1	
4	12007	Штуцер	1	
5	19473	Хомут	3	
6	60013	Шланг топливный резиновый	2	
7	20907	Насос топливный в сборе	1	
8	4514	Болт ¼" – 20 x 5/8"	2	
9	0948	Шайба ¼"1	6	
10	16910ZE8015	Фильтр топливный	1	
11	10024	Гайка самоконтрящаяся ¼"- 20	4	
12	20366	Кронштейн	1	
13	29057	Бокс для документов	1	
14	12287	Болт ¼"- 20 x ¾"	4	
15	20493	Панель	1	Заменяет кат. №2818
16	11819	Болт ¼"- 20 x ¾"	6	
17	11534	Гайка закладная ¼"- 20	6	
18	0181В	Шайба стопорная ¼"	6	
19	4514	Болт ¼"- 20 x 5/8"	4	
20	20014	Рама несущая (каркас)	1	


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ В СБОРЕ**

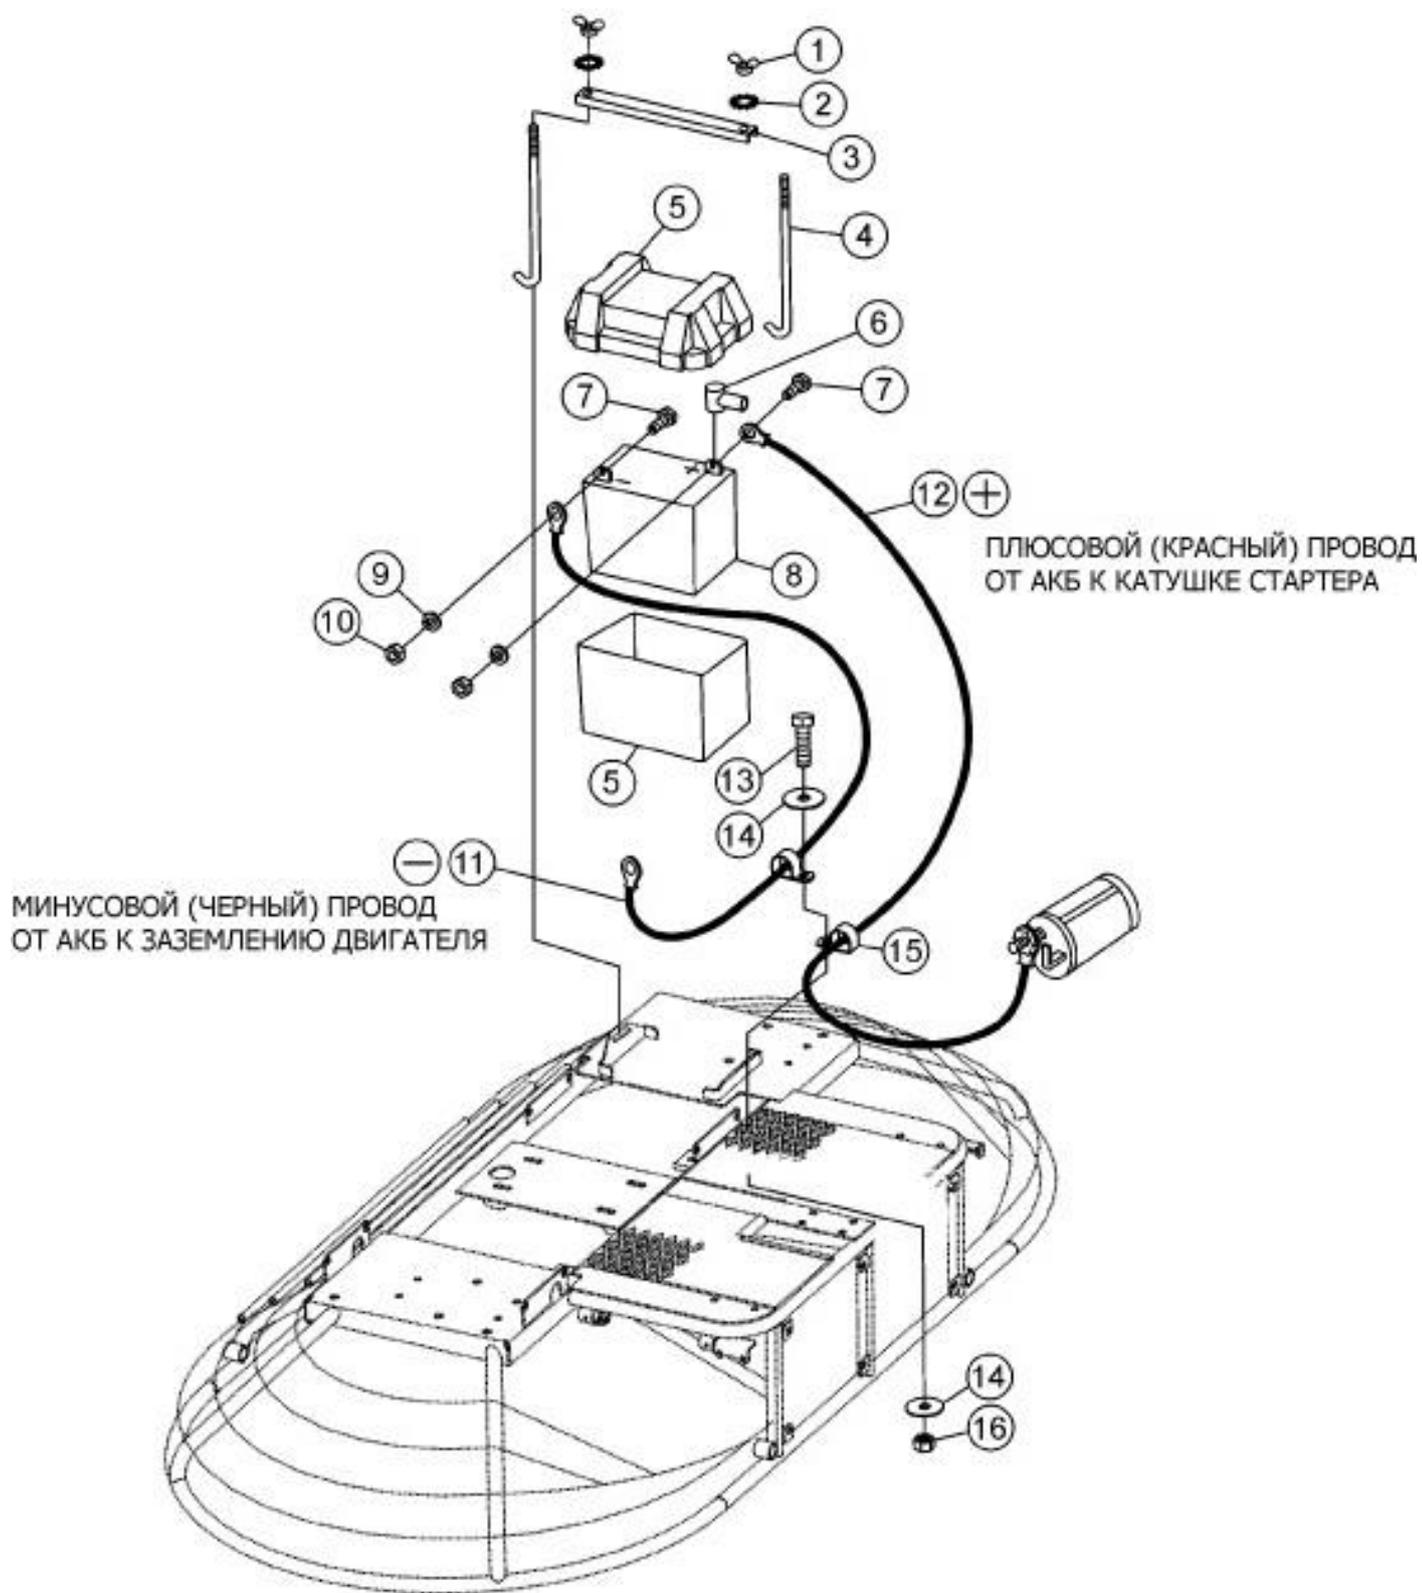

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	2509	Гайка-барашек	2	
2	10031	Шайба ¼"	2	
3	20356	Планка	1	
4	20194	Шпилька	2	
5	2449	Коробка батареи	1	
6	2762	Колпачок резиновый	1	
7	0131A	Болт ¼"- 20 x ¾"	2	
8	4671	Батарея аккумуляторная	1	
9	0181B	Шайба стопорная ¼"	2	
10	0949	Гайка ¼"- 20	2	
11	12022	Кабель минусовой черный	1	
12	12675	Кабель плюсовой красный	1	
13	2623	Болт 5/16"- 18 x 1 ¼"	1	
14	3233	Шайба	2	
15	11505	Хомут	2	
16	5283	Гайка самоконтрящаяся 5/16"- 18	1	



**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
БАК ЗАМЕДЛИТЕЛЯ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ**

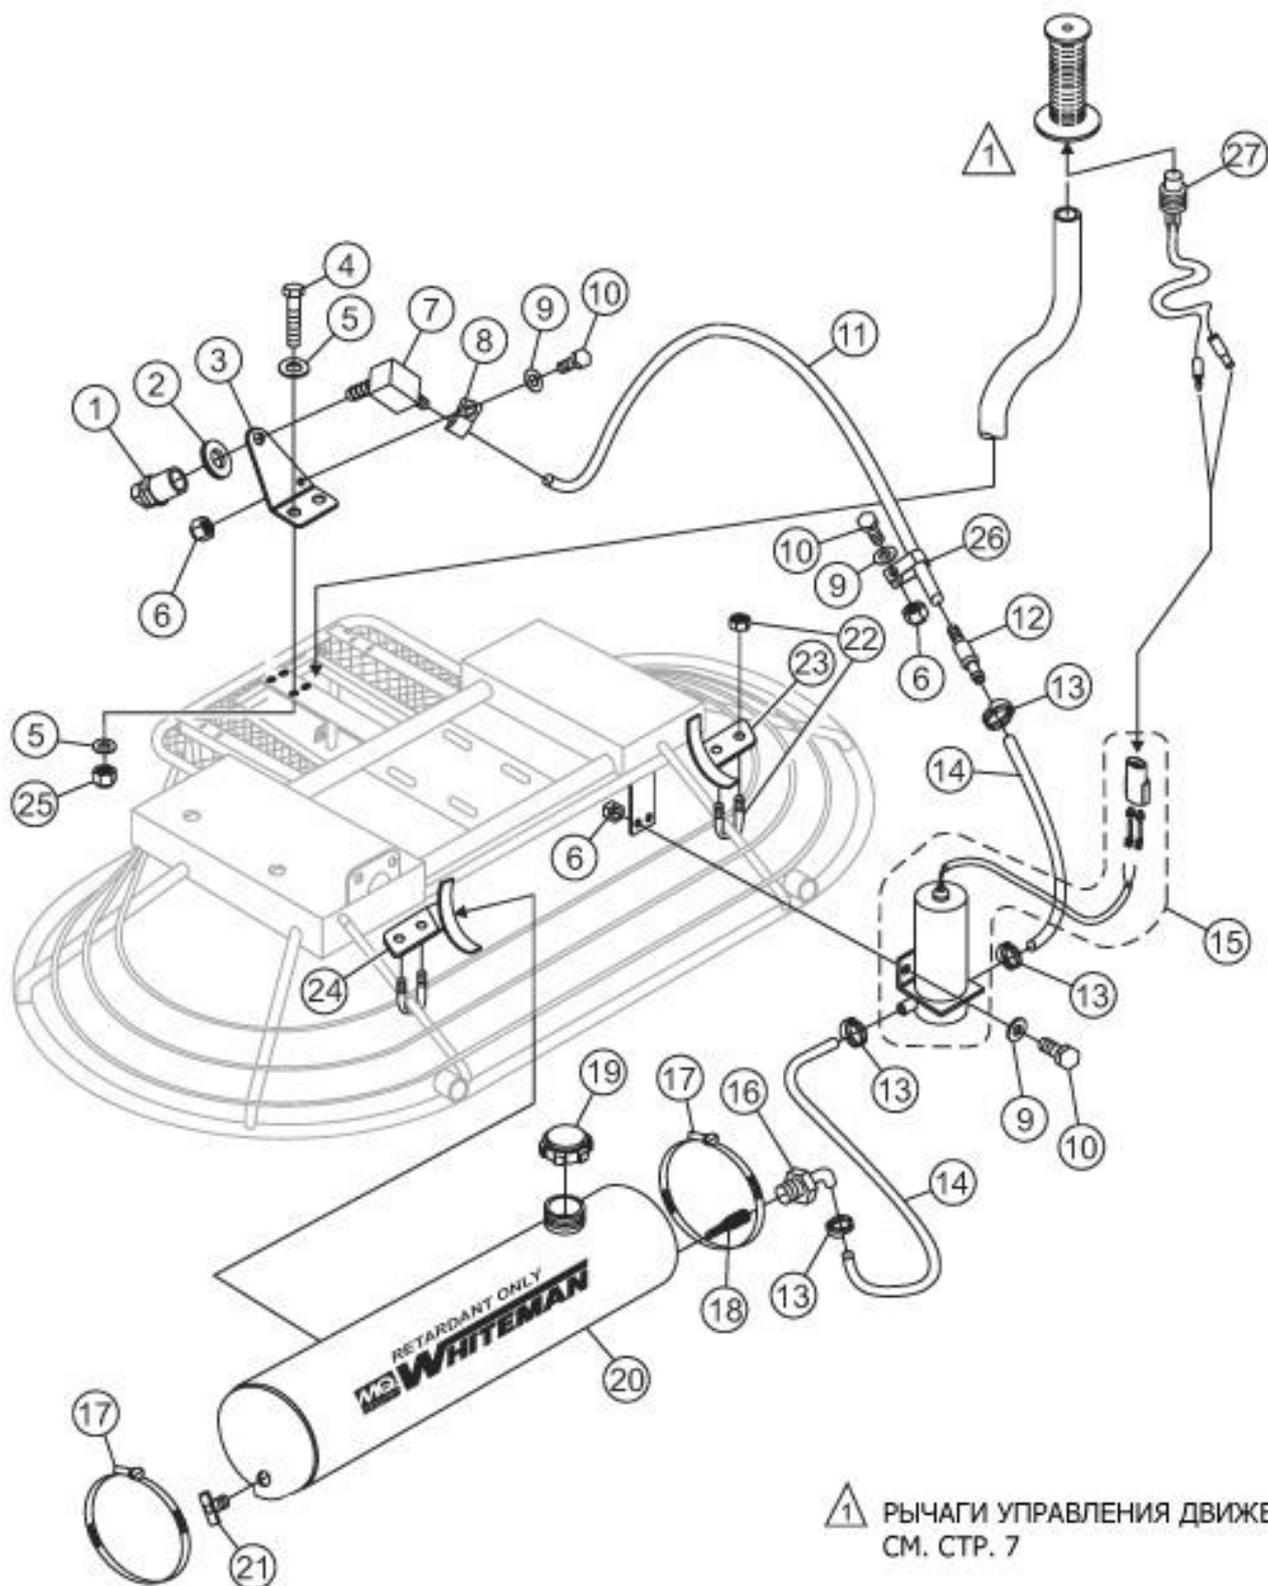

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
БАК ЗАМЕДЛИТЕЛЯ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	392292	Форсунка распылителя	1	
2	2898	Шайба 1" x 1/2"	1	
3	11222	Кронштейн форсунки	1	
4	1023	Болт 3/8"- 16 x 1 1/4"	2	
5	10136	Шайба 3/8"	4	
6	10024	Гайка самоконтрящаяся 1/4"- 20	4	
7	2912	Фитинг угловой	1	
8	8128	Хомут	1	
9	0948	Шайба 1/4"	4	
10	0131A	Болт 1/4"- 20 x 3/4"	4	
11	2914	Шланг 1/4"	1	
12	10022	Фитинг пластмассовый 3/8"- 1/4"	1	
13	2918	Хомут	4	
14	2913	Шланг 3/8"	1	
15	12548	Насос распылителя в сборе	1	
16	2925	Штуцер	1	
17	2398	Хомут 6 1/2"	2	
18	2926	Фильтр	1	
19	2108	Пробка бака замедлителя	1	
20	2916	Бак замедлителя	1	
21	2478	Кран сливной	1	
22	2399	Скоба крепежная с гайками	2	
23	2887	Кронштейн бака левый	1	
24	2886	Кронштейн бака правый	1	
25	10133	Гайка 3/8"- 16	4	
26	8125	Хомут 5/8"	1	
27	11430	Кнопка распылителя	1	


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В СБОРЕ**

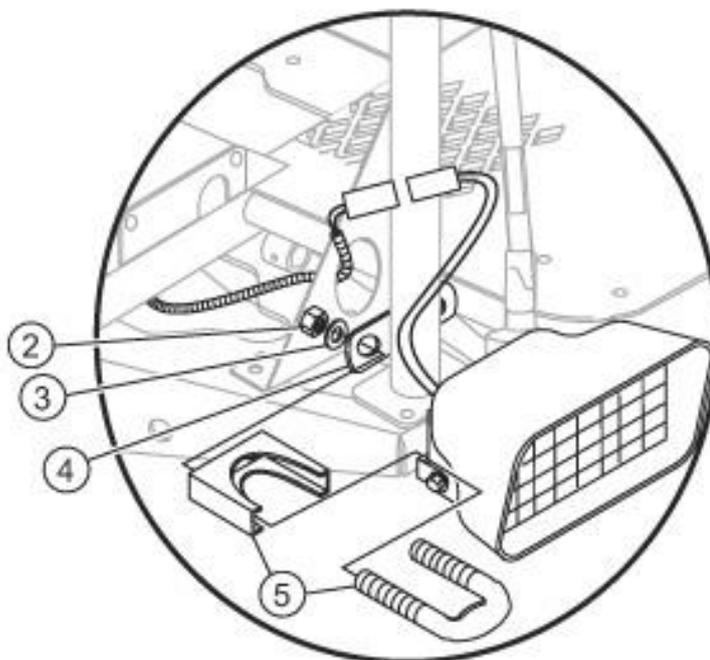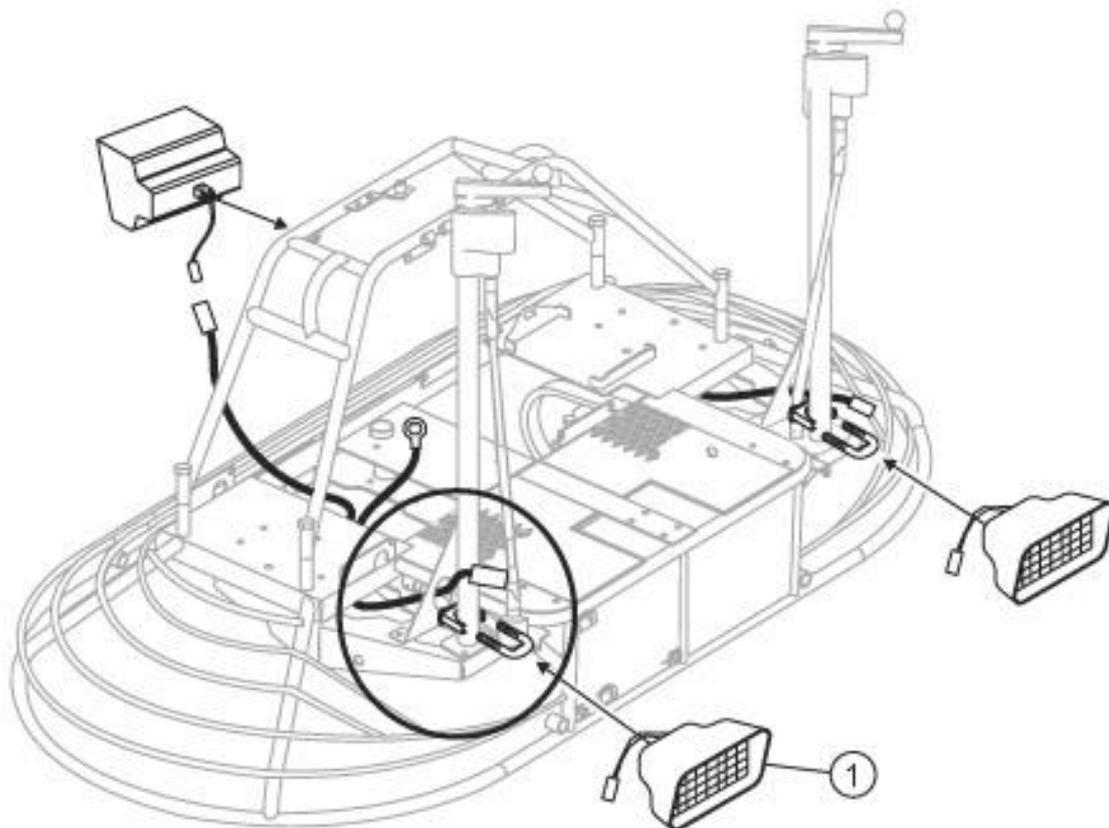

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол- во	Примечания
1	2896	Фонарь осветительный	3	
2	5283	Гайка самоконтрящаяся 5/16"- 18	4	
3	0300B	Шайба 5/16"	4	
4	2531	Кронштейн монтажный	2	
5	2534	Хомут монтажный в сборе	2	


**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РАМА КРЕСЛА В СБОРЕ**

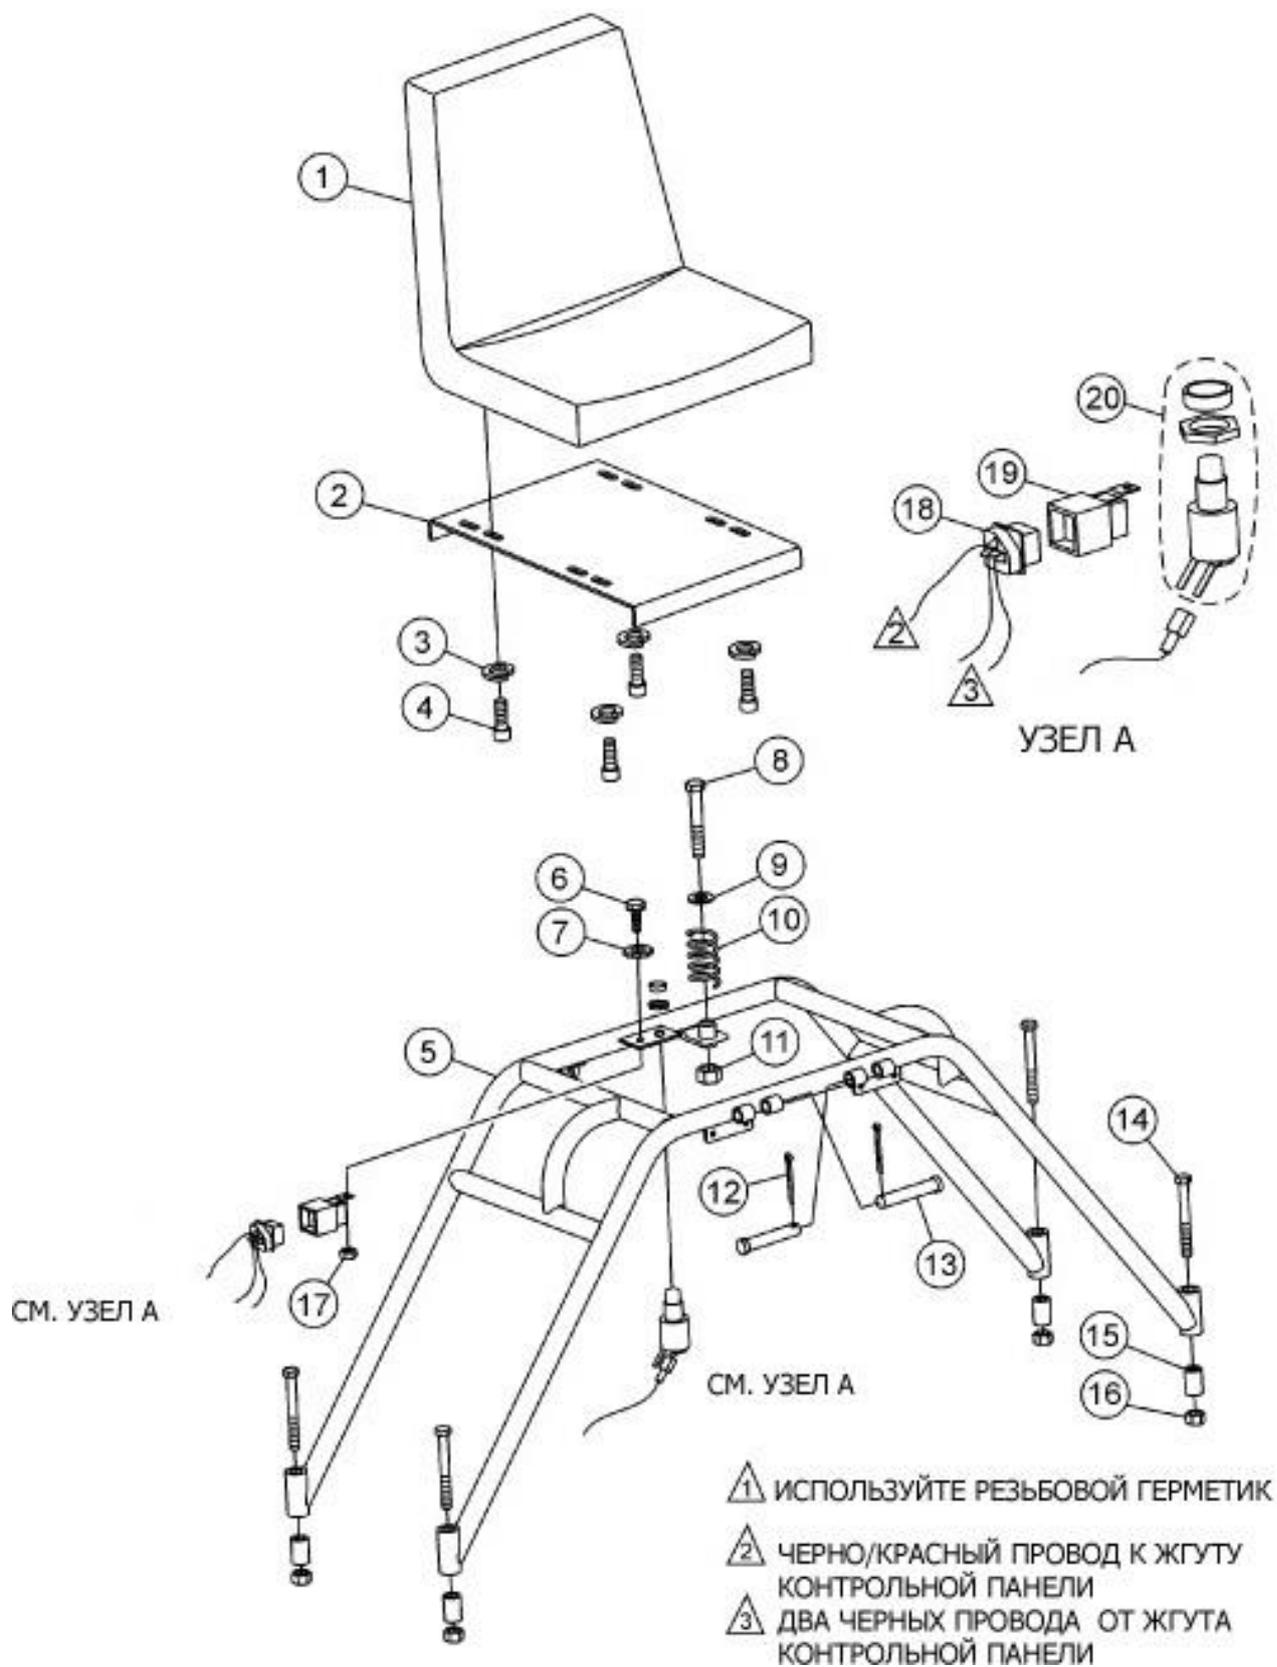

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
РАМА КРЕСЛА В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	2351	Кресло оператора	1	
2	2421	Опора кресла	1	
3	0161С	Шайба стопорная 5/16"	4	
4	1237	Болт 5/16"- 18 x 7/8"	4	
5	2889	Рама кресла	1	
6	11644	Болт 10-32 x 5/8"	1	
7	10237	Шайба №10	1	
8	8156	Болт 3/8"- 16 x 2 1/2"	1	
9	4001	Шайба 3/8"	1	
10	11593	Пружина	1	
11	10133	Гайка самоконтрящаяся 3/8"- 16	1	
12	0183	Шплинт	2	
13	8081	Ось опоры	2	
14	10306	Болт 1/2"- 13 x 4 1/2"	4	
15	20346	Втулка	4	
16	10176	Гайка самоконтрящаяся 1/2"- 13	4	
17	10019	Гайка самоконтрящаяся 10-32	1	
18	12018	Разъем реле	1	
19	12017	Реле аварийного выключателя	1	
20	12005	Выключатель аварийный	1	




**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СБОРЕ**

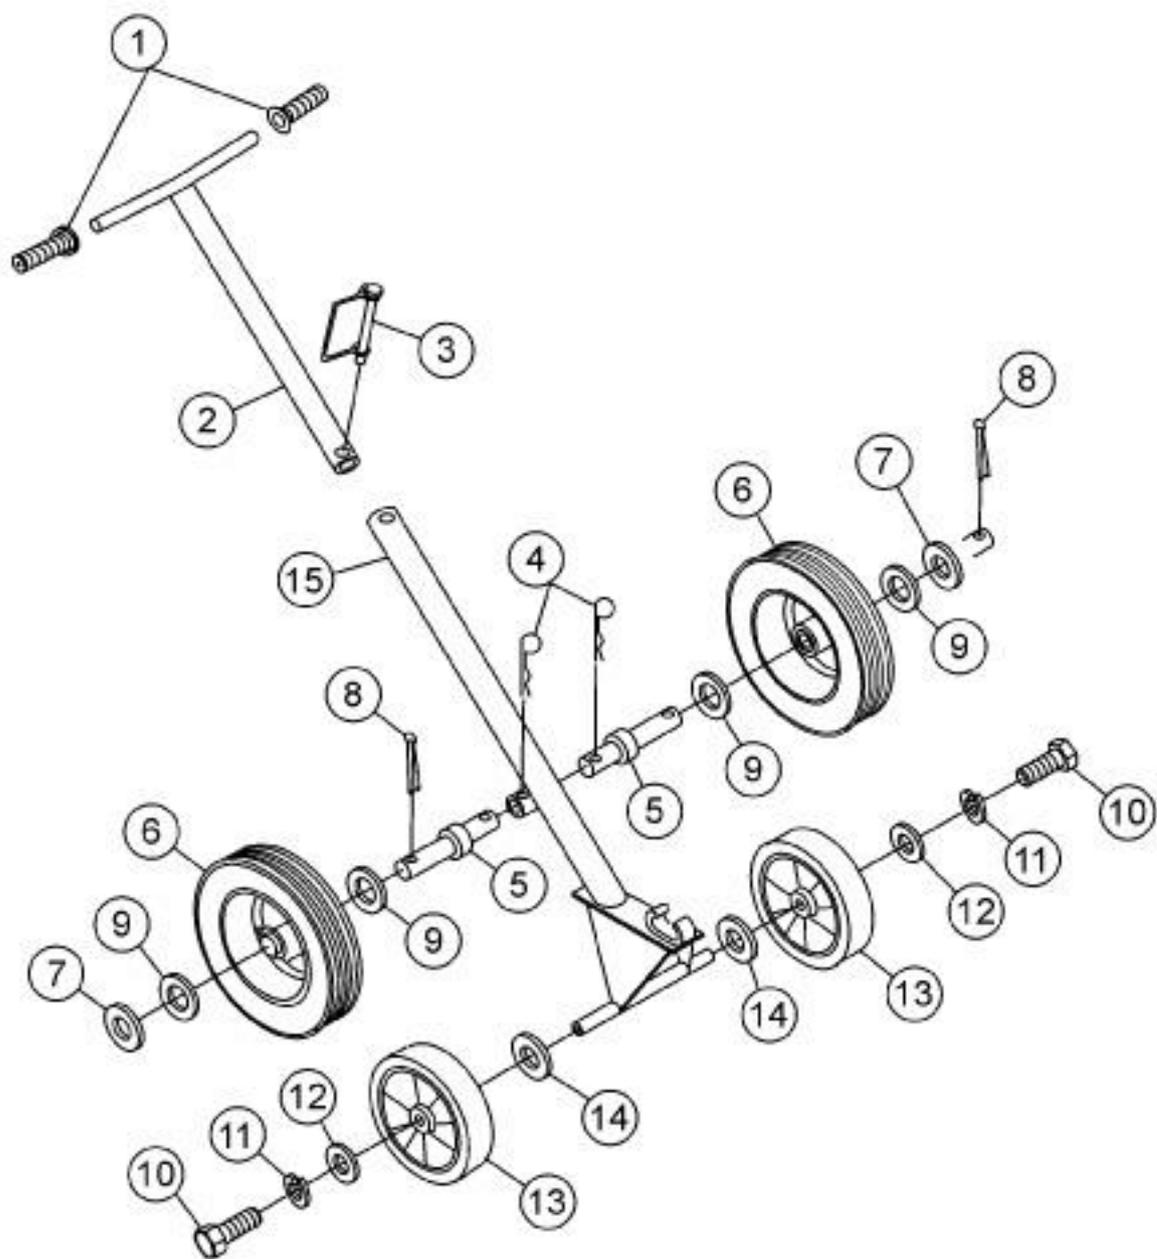

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В СБОРЕ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
1	0189	Рукоятка	2	
2	2336	Труба-ручка	1	
3	1869	Стопор	1	
4	7170	Шплинт	2	
5	11684	Полуось	2	
6	10440	Колесо с покрышкой	2	
7	8151	Шайба 3/4"	2	
8	0183	Шплинт	2	
9	10446	Шайба 3/4"	4	
10	0655	Болт 5/16"- 18 x 3/4"	2	
11	0161С	Шайба стопорная 5/16"	2	
12	0300В	Шайба 5/16"	2	
13	2364	Колесо	2	
14	4684	Шайба 5/8"	2	
15	10445	Станина	1	

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ЛОПАСТИ, ДИСКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ**

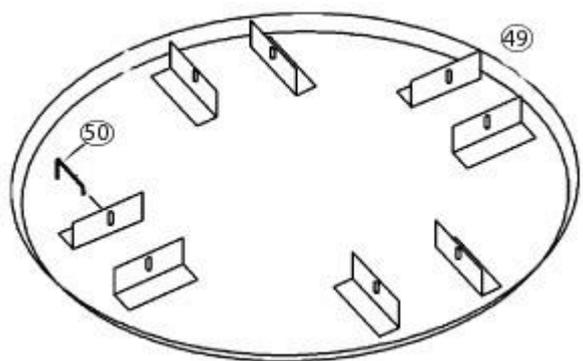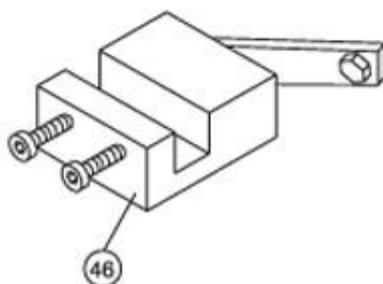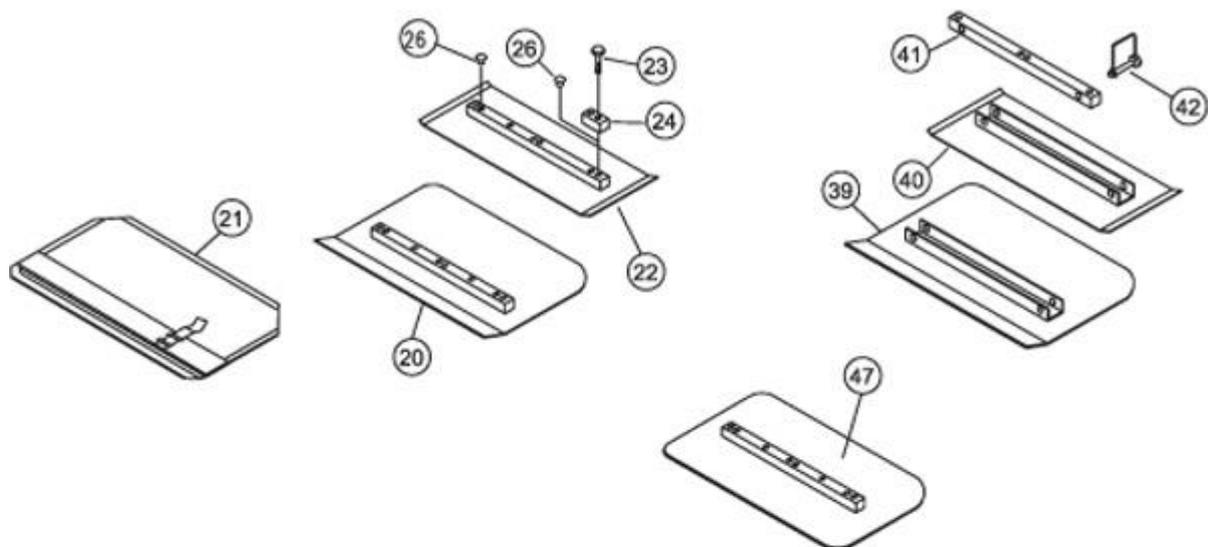

**ДВУХРОТОРНАЯ БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ МАШИНА WHITEMAN JWN24HTCSL
ЛОПАСТИ, ДИСКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ**

№ по схеме	Каталожный № детали	Описание детали	Кол-во	Примечания
20	C844R	Комбинированная лопасть	8	Два комплекта
20	C10844	Комбинированная лопасть с увеличенным ресурсом	8	Два комплекта
21	CL954F	Заглаживающая лопасть	8	Два комплекта
22	F900	Финишная лопасть	8	Два комплекта; входят в стандартную комплектацию
22	F10900	Финишная лопасть с увеличенным ресурсом	8	Два комплекта
23	0202	Болт 5/16"- 18 x 1"	8	
24	0201	Удлинитель траверсы	8	
26	1434	Заглушка	8	
39	-----	Комбинированные лопасти с универсальным креплением	8	
39	-----	Комбинированные лопасти с универсальным креплением и с увеличенным ресурсом	8	
40	-----	Универсальные финишные лопасти	8	
40	-----	Универсальные финишные лопасти с увеличенным ресурсом	8	
41	-----	Переходник универсальный	8	
42	-----	Защелка для универсального крепления 1/4" x 1 3/4"	16	
46	1817	Приспособление для регулирования лопастей	1	
47	-----	Комбинированные лопасти с центральным крепежом	8	
49	2870	Диск	2	
49	11032	Диск сверхплоский	2	
50	20646	Защелка диска	8	

Примечание:

Количество комплектующих указано для обоих роторов машины. Два комплекта финишных лопастей входит в стандартную комплектацию и поставляется вместе с машиной. Остальные позиции заказывайте отдельно.